GJØCO AS
Ørvegen 1160
6639 TORVIKBUKT

Oslo, 30.10.2018

Deres ref.:	Vår ref. (bes oppgitt ved svar):	Saksbehandler:
Ingeborg Singsås Venås	2018/3656	Christian Iversen

Påpeking av plikt - feil og mangler i merking av produkt

Miljødirektoratet har ved butikkontroll funnet at det omsettes kjemikalier fra deres virksomhet med feil i merkingen. Dette omfatter manglende samsvar mellom piktogram og faresetning. Gjøco AS plikter snarest å rette feil og mangler for å komme i samsvar med regelverket.

Bakgrunn

Miljødirektoratet gjennomførte en rekke butikkontroller i begynnelsen av mai for å kontrollere at farlige kjemikalier er merket og emballert i henhold til regelverket. Butikkontrollene var en landsomfattende aksjon der butikker over et bredt spekter av bransjer ble kontrollert i løpet av samme uke.

Det aktuelle regelverket var forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Regelverket har endret seg vesentlig i løpet av de siste årene. Forskrift om klassifisering, merking, mv av farlige kjemikalier (klass/merk) gjelder ikke lenger og ble fra 1. juni 2015 fullstendig erstattet av CLP.

For stoffer har CLP vært gjeldende fra 2010, mens for stoffblandinger ble CLP gjeldende fra 1. juni 2015. Etter 1. juni 2015 skal alle kjemikalier som omsettes (stoffer og stoffblandinger) være klassifisert, emballert og merket etter CLP.

I kontrollene fant vi at noen av deres produkter ikke er merket og/eller emballert i henhold til regelverket. Produkter og mangler er gitt i tabell på side 4.

Informasjon om regelverket

Merking

Det er krav til at alle farlige kjemikalier som selges i Norge skal være utstyrt med faremerking og etikett på norsk. For produkter som har flere lag med emballasje er det krav til merking både av

indre og ytre emballasje. Det gjelder enkelte unntaksbestemmelser for produkter som har en spesiell form eller som er så små at det ikke er plass til en vanlig etikett.
Kravene er gitt i:

- Forordning 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen) artikkel 17
- Unntaksbestemmelsene for merking av produkter som har spesiell form eller er små er gitt i CLP, artikkel 29.

For mer informasjon, se:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/September-2014/Innforing-i-klassifisering-og-merking-av-kjemikalier/

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Februar-2014/CLPklassifisering-og-merking/

Emballasje-barnesikker lukning og følbar advarselsmerking
Emballasje for farlige kjemikalier må oppfylle visse viktige krav. Emballasjen og lukkemekanismen skal blant annet være solid og ikke være utformet på en slik måte at den tiltrekker seg barns oppmerksomhet eller villeder forbrukeren. For enkelte farlige kjemikalier som selges til forbrukere gjelder særskilte krav om barnesikker lukning og/eller følbar advarselsmerking.

Kravene er gitt i:
CLP-forordningen, artikkel 35
For mer informasjon, se:
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M68/M68.pdf

Innholdsstoffer
For mange farlige kjemikalier skal det opplyses på etiketten hvilke innholdsstoffer som gjør kjemikaliet farlig. Dette gjelder for eksempel kjemikalier som er klassifisert i fareklassene akutt giftig, hudetsende virkning, alvorlig øyeskade og aspirasjonsfare.

Kravet er gitt i:
CLP forordningen, artikkel 17 punkt c, artikkel 18 pkt 3b og artikkel 25

Misvisende påstander/uttrykk på etikett eller emballasje
Utrykk som «ikke giftig», «uskadelig», «ikke forurensende», «økologiske» eller andre utrykk som angir at produktet ikke er farlig, eller andre utrykk som ikke er i samsvar med produktets klassifisering skal ikke forekomme på etiketten eller emballasjen.

Kravet er gitt i: CLP-forordningen, artikkel 25 pkt 4

For mer informasjon om hvilke plikter importører av kjemikalier til Norge har henvises det til kjemikalieveilederen for importører på www.miljodirektoratet.no/kjemikalieveileder

For informasjon om CLP på Miljodirektoratet.no:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalieregelverk/Klassifisering-og-merking-av-kjemikalier-CLP/Ny-faremerking-av-stoffblandinger-fra-2015/

Påpeking av plikt

Gjøco AS har plikt til snarest å rette bruddene på regelverket for merking og emballering av farlige kjemikalier, jf forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Miljødirektoratet forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med regelverket. Produkter og mangler er gitt i tabell på side 4.

For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Gjøco AS sende en skriftlig bekreftelse innen 3. desember 2018 med dokumentasjon som viser at avvikene på regelverket er rettet.

Miljødirektoratet påpeker at denne kontrollen er basert på stikkprøver i utvalgte butikker. Virksomheten plikter å sørge for at alle produkter den plasserer på markedet er merket og emballert etter gjeldende regelverk.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Mathieu Veulemans	Christian Iversen
seksjonsleder	sjefingeniør

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.

Tabell 1 Oversikt over kjemikalier med feil i merking eller emballering. Bilder som viser avvik er gitt etter tabellen. Avvikene er hjemlet i forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Navn på produkt	Butikk	Mangel	Hjemmel i CLP
ROYAL TERRASSEOLJE	Europris, Vestby	Ikke samsvar mellom piktogram og faresetning (EUH208 skal ikke ha piktogram)	Art 25 nr 6

ROYAL
TERRASSE-
OLJE
Gylden
3 Liter

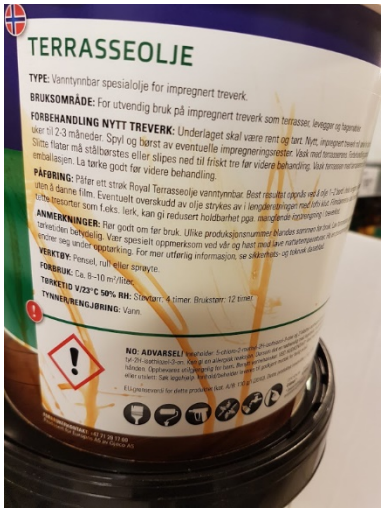
TERRASSEOLJE
TYPE: Vanntynnbar spesialolje for impregnert treverk
BRUKSOMRÅDE: For utvendig bruk på impregnert treverk som terrasser, levegger og hagemøbler.
FORBEHANDLING NYTT TREVERK: Underlaget skal være rent og tørt. Nytt, impregnert treverk må tørke
uker til 2-3 måneder. Spyl og børst av eventuelle impregneringsrester. Vask med terrasserens. Forbehandling gammelt/tidligere behandlet treverk:
Slitte flater må stålbørstes eller slipes ned til friskt tre før videre behandling. Vask terrassen med terrasserens. Følg bruksanvisningen på
emballasjen. La tørke godt før videre behandling.
PÅFØRING: Påfør ett strøk Royal Terrasseolje vanntynnbar. Best resultat oppnås ved å olje 1–2 bord i hele lengden. Terrasseoljen skal trenge inn i treverket
uten å danne film. Eventuelt overskudd av olje strykes av i lengderetningen med lofri klut. Filmdannelse kan føre til flassing. Behandling av hardtre og
hardtreslag som f.eks. lerk, kan gi redusert holdbarhet pga. manglende innstrengning i treverket.
ANMERKNINGER: Rør godt om før bruk. Ulike produksjonsnummer blandes sammen for bruk. Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger
tørketiden betydelig. Vær spesielt oppmerksom ved vår og høst med lave nattetemperaturer. Ha en presenning klar i tilfelle regn. Fargen på treoljen
trenger seg under opptørking. For mer utfyllig informasjon, se sikkerhets- og teknisk datablad.
VERKTØY: Pensel, rull eller sprøyte.
FORBRUK: Ca. 8–10 m²/liter.
TØRKETID V/23°C 50% RH: Støvtørr: 4 timer. Bruksterr: 12 timer.
TYNNER/RENGJØRING: Vann.
NO: ADVARSEL!

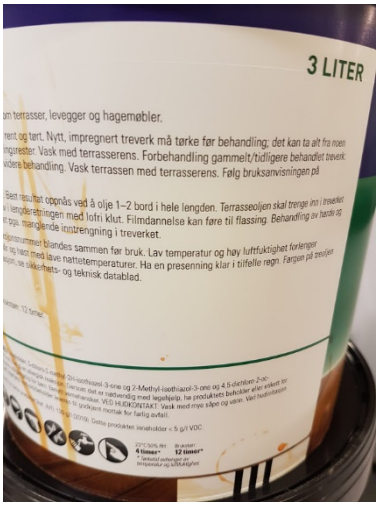
3 LITER