

LOFOTEN SALMON AS  
Gravermark  
8313 KLEPPSTAD

Saksbehandler: Torgeir Fahle  
e-post: [fmnotfa@fylkesmannen.no](mailto:fmnotfa@fylkesmannen.no)  
Tlf.: 75531673  
Vår ref.: 2015/50  
Deres ref.:  
Vår dato: 25.10.2018  
Deres dato:  
Arkivkode: 542.1

## Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven for lokaliteten Framnes i Vågan kommune

Fylkesmannen i Nordland viser til søknad fra Lofoten Salmon AS om tillatelse til klarering av landlokalitet Framnes i Vågan kommune, for oppdrett av sette- og matfiskproduksjon av laks. Søknaden ankom hit til behandling den 30.4.2018 fra Nordland fylkeskommune. Lokaliteten planlegges lagt ved Framnes, nordøst på Vågan.

### Vedtak

Fylkesmannen i Nordland innvilger søknaden fra Lofoten Salmon AS og gir tillatelse<sup>1</sup> på spesifiserte vilkår<sup>2</sup>. **Tillatelsen er vedlagt og gjelder bruk av maksimalt 6500 tonn tørrfôr årlig til hold av inntil 3100 tonn biomasse tilsvarende 5 mil. Sette- og matfisk av laks ved lokalitet Framnes i Vågan kommune. Tillatelsen gjelder forurensning fra virksomheten og er gyldig fra den dato Fylkeskommunen har gitt tillatelse etter akvakulturloven og laksetildelingsforskriften.**

En eventuell klage på dette vedtaket må være oversendt Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker fra sistnevntes samordnende vedtak er mottatt.

Bedriften kan komme med merknader til varsel om fastsettelse av risikoklasse og saksbehandlingsgebyr (se side 7) innen 14 dager fra dette brev er mottatt.

Tiltak som må gjennomføres i henhold til tillatelsen:


- Rensing av anleggets utslipp (se vilkår 3.2) samt utslippskontroll (se vilkår 11), gjeldende fra vedlagte tillatelse tas i bruk.
- Overvåkning av området i en vifteform nedstrøms utslippspunktet i form av type MOM B-undersøkelser minimum hvert 2. år (se vilkår 14).
- Lage forslag til og gjennomføre et overvåkningsprogram for løste næringsstoffer med fokus på makroalgeindekser for sjøvann (Fjæreindeksen) fra utslippspunkt og nordover. Frist for innsendelse av overvåkningsprogram **31.5.2019**.

<sup>1</sup> Forurensningsloven § 11

<sup>2</sup> Forurensningsloven § 16

## Bakgrunn

Søknaden gjelder klarering av ny lokalitet Framnes på land i Vågan kommune. Det søkes om et nytt utslippspunkt og et årlig forbruk på 6500 tonn tørrfor i året ved lokaliteten. Det er søkt om hold av inntil 3100 tonn biomasse sette- og matfisk av laks, i et antall opptil 5 mill.

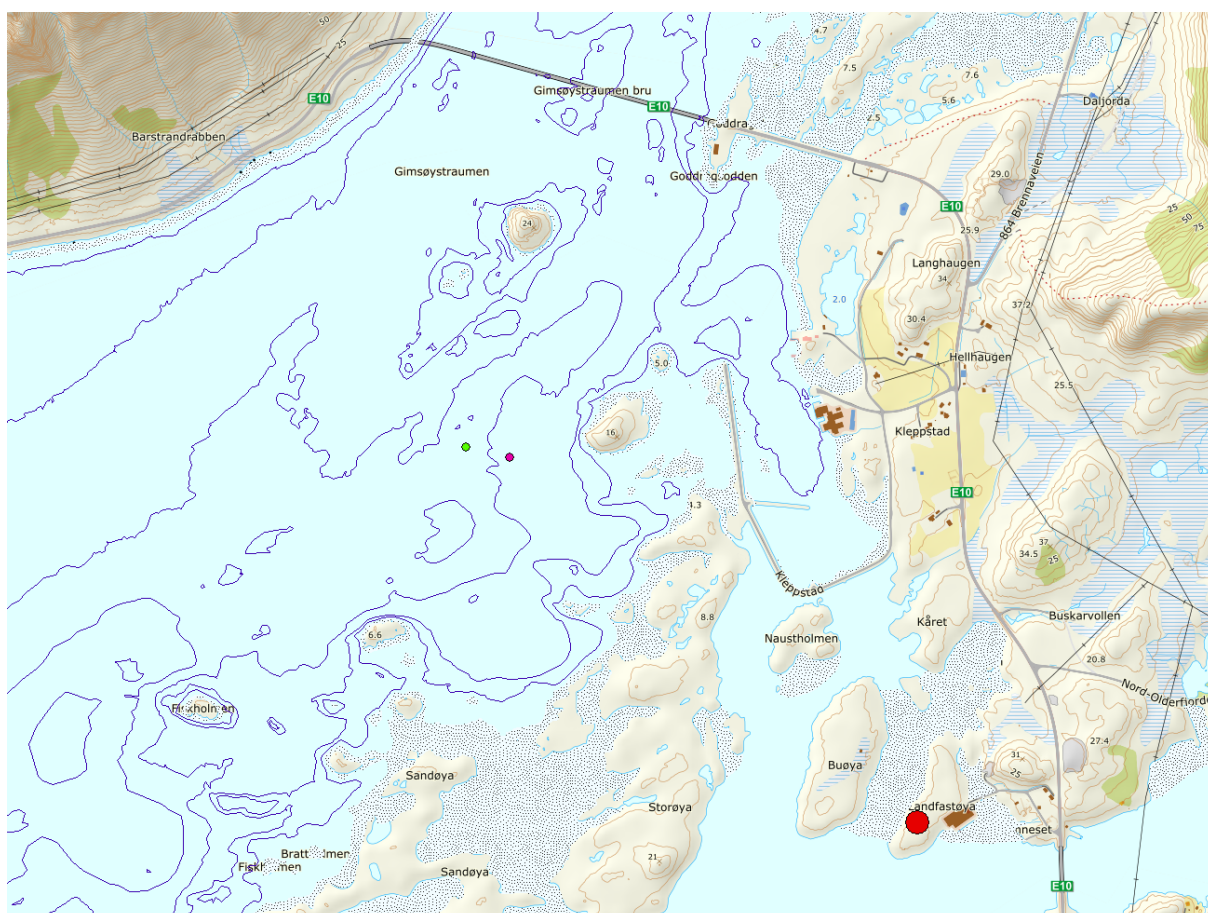

**Figur 1. Oversiktskart over søkt landlokalitet Framnes (stort rødt punkt) i sør og søkt utslippspunkt (grønt punkt). Det lille røde punktet 99 meter øst for utslippspunktet var det første utslippspunktet som ble søkt før Mattilsynet krevde at det ble flyttet på bakgrunn av en levendelagringslokalitet på Kleppstad. Kart hentet fra ArcGIS.**

Lokaliteten Framnes ligger i et område som nå er regulert til industri/næring. Søknaden har vært ute til offentlig høring og er behandlet av Vågan kommune. Det har ikke kommet inn merknader som gjelder forurensing. Kommunen er positiv til at søknaden blir godkjent som omsøkt.

## Saksdokumenter

Fylkesmannen har vurdert følgende undersøkelser:

- MOM B-type undersøkelse fra 8.9.2016
- Strømmålinger fra sep- okt 2016 på 15 meters dyp

## Fylkesmannens vurdering

### Generelle forutsetninger

All forurensning fra virksomheten isolert sett er uønsket. Selv om utslippene er innenfor de fastsatte utslippsgrensene, plikter bedriften å redusere utslippene og å skaffe oversikt over egne utslipp og virkningene av utslippet, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader<sup>3</sup>. Det samme gjelder utslipp av annet som det ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom særskilte vilkår. At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket av forurensningen<sup>4</sup>. Tillatelse til utslipp fritar ikke virksomheten fra plikt til å innhente nødvendige tillatelser etter andre lover eller plikt til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i slike lover.

Akvakulturanlegg kan påvirke miljøet ved støy, lys, lukt, utslipp til vann og ved at det blir generert farlig avfall. Rester etter medisiner og andre stoffer som benyttes i virksomheten kan også påvirke miljøet. Substitusjonsplikten pålegger at bedriften til enhver tid, så langt dette er mulig, benytter stoffer som påvirker miljøet minst mulig. De utslippene et anlegg har til vann må kunne omsettes av naturen etter hvert for ikke å overbelaste miljøet. Dersom rester etter fôr og ekskrementer akkumuleres på bunnen, kan dette føre til oksygenmangel. Dermed kan store deler av nedbrytningsprosessen i bunnsedimentene stoppe og det vil skje en opphopning av organiske avfallsstoffer. Dette kan blant annet medføre lokal utryddelse og endring av bunndyrfaunaen.

Et landbasert akvakulturanlegg har rense- eller oppsamlingsmuligheter for utslipp som følge av produksjonen i form av overskuddsfôr, ekskrementer fra fisken, kjemikalie- og legemiddelbruk osv. Utslippet reguleres gjennom rammer for produksjonen, vilkår om overvåkning, rensing og krav om at miljøtilstanden i resipienten skal opprettholdes på et tilfredsstillende nivå.

Miljøtilstanden i alle vannforekomster skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomsten skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand<sup>5</sup>. Dette innebærer også at miljøtilstanden i sedimenteringsområdet for utslippet fra anlegget på sikt ikke skal være dårligere enn "god".

Miljømålene for bunnpåvirkning rundt et oppdrettsanlegg er at organisk avfall ikke skal akkumuleres over tid og at gravende bunndyr kan leve ved utslippspunktet. Lokalitetens bæreevne oppfattes gjerne som lokalitetens kapasitet til å motta og omsette organisk stoff.

Følgende lovverk er sentralt i vår vurdering:

- Forurensningsloven (bl.a. §§ 11, 16 og 18)
- Vannforskriften (bl.a. §§ 4 til 6 og 12)

---

<sup>3</sup> Punkt 2.6 i tillatelsen

<sup>4</sup> Forurensningsloven § 56

<sup>5</sup> Vannforskriften § 4

- Naturmangfoldloven (§§ 8 til 12)

## Miljøpåvirkning

### 1. Lokaltetens nærsone

Lokaliteten er planlagt på land på Framnes nordøst på Vågan. Figur 1. viser det planlagte avløpspunktet på ca. 15 meters dyp. Sjøkartet viser ingen terskler mellom utslippspunktet og sentrale deler av Gimsøystraumen som er rundt 30 m på det dypeste.

Resipientundersøkelsen hadde 17 stasjoner lagt nedstrøms utslippspunktet (se fig. 2). Bunnen i området var dominert av skjellsand av varierende grovhet men med en fast Konsistens. Det ble registrert fauna ved 14 av 17 prøvestasjoner. Det ble funnet sjøstjerner, kråkeboller, irregulære sjøpinnsvin (sjømus), trollhummer, skallus (leddsnegl), slangestjerner, blåskjell, eremittkreps, div børstemark (både rørbyggende og ikke rørbyggende).

De faste sedimenter ga lite volum i grabben slik at det bare lot seg gjøre å måle pH og redoks på 6 av 17 stasjoner. Alle 6 stasjoner fikk beste tilstand og de kjemiske målingene fikk derved samlet tilstand 1 for lokaliteten. Undersøkelsen påviste en strømsterk og artsrik bunnfauna i naturtilstand.

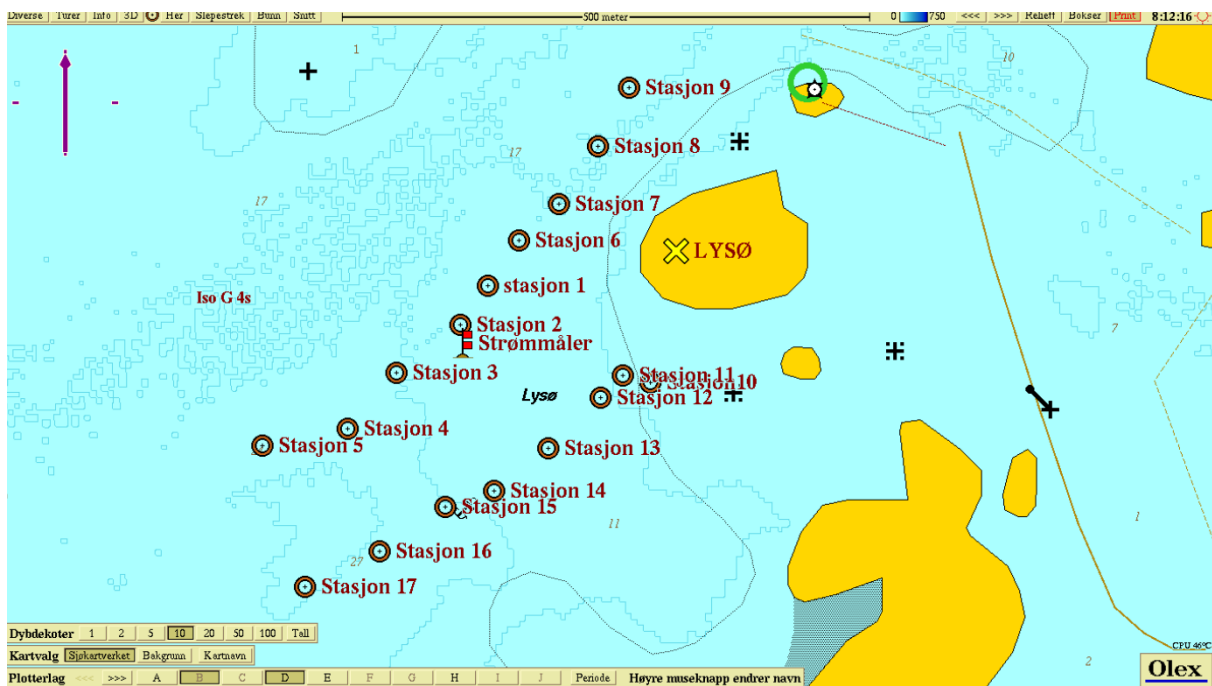


Fig. 2 Oversikt over prøvetakningsstasjoner i området ved utslippspunktet.

Gjennomsnittsstrømmen var svært høy, 19,8 cm/s, med maks hastighet på 82,4 cm/s. Hovedstrømretningen var stabilt sydlig/sydvestlig, og Neumans parameter er høy, på 0,938. 22 % av målingene viste strøm < 1 cm/s.

## Nøkkeltall fra strømmåling ved lokalitet Framnes

Dyp (m)	Gjennomsnittshastighet (cm/s)	Maksimalhastighet (cm/s)	Signifikant maksimalhastighet (cm/s)	Nullstrøm (% mellom 0-1 cm/s)
15	19,8	82,4	44,3	22,4

### 2. Vannforekomst

Utslippspunktet til lokaliteten ligger i vannforekomsten Lyngvær, klassifisert som beskyttet kyst/fjord med ID nr. 0363041700 -C i Vann-Nett<sup>6</sup>. Vannforekomsten er per i dag vurdert til å ha god økologisk tilstand. Ut fra de opplysninger som foreligger mener Fylkesmannen at den søkte produksjonen på lokaliteten ikke vil føre til forringelse av den økologiske tilstanden i vannforekomsten. Hvis driften får negativ effekt på tilstanden til vannforekomsten, må det imidlertid gjøres tiltak for å bedre forholdene.

Bestemmelsene i vannforskriften innebærer at Fylkesmannen i enkelte tilfeller vil måtte pålegge lokaliteten tilleggsundersøkelser for å kartlegge tilstanden i vannforekomsten. På bakgrunn av utslippets omfang og forventet påvirkning på resipienten, finner Fylkesmannen på dette tidspunktet at det er nødvendig å pålegge denne type undersøkelser. Fylkesmannen ser at utslippet av løste næringssalter vil være stort fra lokaliteten Framnes og ønsker at bedriften kartlegger påvirkningen det har på de grunne områdene rundt gjennom en overvåkning av makroalger i fjæresonen.

### 3. Naturmangfold

- Miljødirektoratets database, Naturbasen<sup>7</sup>, viser at utslippsledningen planlegges lagt forbi flere hekkelokaliteter for svartbak og ærfugl.
- 200 meter øst for utslippspunktet er det registrert et bløtbunnsområde (Storeøya) som brukes av sjøfugl til beiting. Vest for utslippspunktet (ca. 100meter) ligger det et større sammenhengende skjellsandområde (Vågan og Vestvågøy) med høy verdisetting. Disse områdene kan være spesielt verdifulle med tanke på marint biologisk mangfold.

Når utslippsledningen er ferdig lagt vil den ikke være et problem for disse artene. Men man bør unngå å legge utslippsledningen i den mest intense hekkeperioden for sjøfugl siden dette kan forstyrre hekkingen.

Skjellsandområdet kan bli lokalt påvirket rundt utslippspunktet, men pga. rensing av partikler og stor strømhastighet i området vil påvirkningen være liten på resten av skjellsandforekomsten.

<sup>6</sup> Nettportal som eies av miljøforvaltningen og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) og driftes av sistnevnte: <http://vann-nett.no/portal/Default.aspx>

<sup>7</sup> Naturbase: Fagsystem fra Miljødirektoratet for registrering av verneområder, naturtyper og andre data om biologisk mangfold som er viktige i arealforvaltningen: <http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase>

---

Vurderingene i dette avsnittet er gjort på bakgrunn av kunnskap om avstand, topografi, strømforhold og forventet effekt av renseanlegg.

Virksomheten må være oppmerksom på viktige naturtyper i anleggets influensområde og ha fokus på å unngå at virksomhetens drift forringer disse naturverdiene. Denne tillatelsen er gitt med forbehold om eventuell ny kunnskap som måtte komme. Dersom det kommer frem ny kunnskap om nærliggende naturtyper som kan forringes av produksjonen ved lokaliteten, må bedriften regne med at de kan få nye vilkår om overvåking og eventuell regulering av sine utslipp<sup>8</sup>. Kostnadene ved slike tiltak bæres av tiltakshaver<sup>9</sup>.

Dersom miljøundersøkelser viser at belastningen på lokalitetens nærsone overskrider lokalitetens tålegrense eller at resipienten påvirkes negativt, kan Fylkesmannen redusere tillatt utføring eller trekke tilbake tillatelsen<sup>10</sup>.

### **Vilkår knyttet til vedlagte tillatelse etter forurensningsloven**

#### Krav til rensing av avløpsvann (vilkår 3 i tillatelsen)

Som beskrevet i tillatelsen skal utslippene reduseres i så stor grad som teknisk og økonomisk mulig. Minimumskravet er at avløpsvann renses mekanisk gjennom et primærrensaneanlegg som minimum reduserer suspendert stoff (SS) med 50 % og organisk stoff med 20 %.

#### Krav til miljøundersøkelser (vilkår 14 i tillatelsen)

For å overvåke påvirkninger settefiskanlegget har på området rundt utslippet, pålegges virksomheten etter forurensningsloven<sup>10</sup> å gjennomføre MOM B-type undersøkelser tilsvarende NS9410, med minimum 10 stasjoner. Stasjonene skal primært legges i en vifteform nedstrøms utslippet. Undersøkelsene skal ikke følge frekvenser fastsatt i NS9410, men skal i stedet gjøres hvert 2. år på et tidspunkt på året der belastningen (utføringen) er størst. Første undersøkelse skal gjøres i løpet av første år der denne tillatelse tas i bruk, og rapporteres Fylkesmannen fortløpende – senest **31. desember samme år**.

#### Krav til utarbeidelse og gjennomføring av et overvåkningsprogram med fokus på makroalger i fjæresonen(fjæreindeksen).

Oppdretter pålegges å overvåke hvilken effekt de løste næringsstoffene fra utslippet har på de nærmeste grunntområdene nedstrøms utslippspunktet. Fylkesmannen ønsker innen **31.5.2019** å få tilsendt en forpliktende overvåkningsplan med stasjoner nedstrøms utslippspunktet som skal overvåke eventuelle endringer i makroalge sammensetningen på stasjonene. I utgangspunktet skal makroalgeindekser for sjøvann (Fjæreindeksen – RSLA) brukes. Stasjonene må være dekkende for området som kan bli påvirket og prøvene skal tas første gang før anlegget settes i drift. Det skal også være med en referansestasjon i uberørt område. Videre beskrivelse av metodikken i bruk av Fjæreindeksen finnes i Klassifiseringsveileder 02:2013-revidert i 2015:

[http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/02\\_2013\\_klassifiserings-veileder\\_.pdf](http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/02_2013_klassifiserings-veileder_.pdf) .

---

<sup>8</sup> Forurensningslovens § 18

<sup>9</sup> Forurensningsloven § 51 og § 2 nr. 5, og Naturmangfoldloven § 11

<sup>10</sup> Forurensningsloven § 18

---

Dersom det iverksettes miljøovervåkning i regi av Fylkesmannen, kan virksomheten pålegges å betale sin del av kostnadene ved en felles resipientundersøkelse sammen med andre virksomheter med utslipp i området der anlegget er plassert.

### **Konklusjon**

Når en ser på de gode og ensrettede strømforholdene ved utslippspunktet samt pålegg om rensing av avløp, vurderer Fylkesmannen at det er lav risiko for forurensning som overstiger tåleevnen til resipienten. Dette gjelder for både nærsonen, hovedresipienten og tåleevnen til økosystemet. Fylkesmannen innvilger derfor søknad på vilkår satt i vedlagte utslippstillatelse.

Lofoten Salmon vil rense avløpsvannet for partikler, men det er vil slippes ut en mengde oppløste næringsstoffer i avløpsvannet. På grunn av dette pålegger Fylkesmannen oppdretter å lage og følge opp et overvåkingsprogram der man bruker makroalger som miljøindikator på overgjødsling. Forslag til overvåkingsprogram skal sendes inn til Fylkesmannen innen **31.5.2019**.

Det er i saksbehandlingen lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper, samt de fordeler som tiltaket vil medføre. Dersom Fylkeskommunens vedtak innebærer tillatelse til en lavere produksjonsramme enn det som fremgår av dette vedtaket, er det produksjonsrammen i Fylkeskommunens vedtak som gjelder. Tillatelsen kan endres på visse vilkår<sup>11</sup>. Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

Fylkesmannen understreker at vurderingene er gjort med forutsetning av at virksomheten benytter best mulig teknologi og driftsmetoder for å minimalisere utslippene til miljøet<sup>12</sup>. Overvåking av miljøtilstanden og mulige endringer av tilstanden i resipienten vil avgjøre om utslippet er forsvarlig også i fremtiden. Krav om miljøundersøkelser vil også dokumentere om anlegget har uønskede effekter på resipienten.

I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter bedriften å overholde forurensningsloven og produktkontrollloven, samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. For informasjon om regler som kan være aktuelle for bedriften, viser vi til *Regelhjelp.no*. Brudd på utslippstillatelsen er straffbart<sup>13</sup>. Også brudd på krav som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrollloven samt forskrifter fastsatt i medhold av disse lovene, er straffbart.

### **Varsel om saksbehandlingsgebyr og risikoklasse**

Det skal betales gebyr for Fylkesmannens behandling av søknader om ny tillatelse til forurensende virksomhet<sup>14</sup>.

Fylkesmannen varslar at man for saksbehandlingen vil kreve inn saksbehandlingsgebyr etter fastsatte gebyrsatser<sup>15</sup>. Lofoten Salmon AS vil dermed ilegges et gebyr på 26 200 kr. Plasseringen i gebyrsats er gjort ut ifra en vurdering av søknaden.

---

<sup>11</sup> Forurensningsloven § 18

<sup>12</sup> Forurensningsloven § 2 nr. 3 og Naturmangfoldloven § 12

<sup>13</sup> Forurensningsloven §§ 78 og 79

<sup>14</sup> Forurensningsforskriften kapittel 39

<sup>15</sup> 3 jf. § 39-5 i forurensningsforskriften/ 4 jf. § 39-4 i forurensningsforskriften

---

Lokaliteten Framnes ligger i et område klassifisert som beskyttet kyst/fjord. En vurdering av søkt produksjon samt miljøforhold gjør at Fylkesmannen varslar at lokaliteten Framnes plasseres i risikoklasse 3.<sup>16</sup> Plassering i risikoklasse skjer for øvrig ut ifra skjønn.

Risikoklassen har direkte konsekvens ved innkreving av gebyr for gjennomføring av tilsyn av inntil en dags varighet. Hvilken risikoklasse en virksomhet er plassert i har også en viss betydning for Fylkesmannens planlegging av tilsyn. For øvrig finnes det egne satser for gjennomføring av større revisjoner. Disse er basert på ressursbruk og er dermed uavhengig av plassering i risikoklasse.

Dersom dere har merknader til varselet, ber vi om at disse bli sendt innen 14 dager fra dette brev er mottatt<sup>17</sup>.

#### **Klageadgang, saksopplysninger m.m.**

Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet<sup>18</sup>. Fristen for å klage på vårt vedtak er 3 uker etter at Nordland fylkeskommunes samordnede vedtak er mottatt<sup>19</sup>. Klagen sendes til Fylkeskommunen med kopi til Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10, 8002 Bodø. Klagen skal være begrunnet og angi den eller de endringer som ønskes<sup>20</sup>.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort<sup>21</sup>.

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter<sup>22</sup>. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til Fylkesmannen. Vi vil på forespørsel også kunne gi øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken.

Med hilsen

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)  
seksjonsleder

Torgeir Fahle  
rådgiver

*Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.*

---

<sup>16</sup> Forurensningsloven § 18

<sup>17</sup> Forvaltningsloven § 16

<sup>18</sup> Forvaltningsloven § 28

<sup>19</sup> Forvaltningsloven § 29

<sup>20</sup> Forvaltningsloven § 32

<sup>21</sup> Forvaltningsloven § 42

<sup>22</sup> Forvaltningsloven § 18

---

Kopi til:

Nordland Fylkes Fiskarlag	Postboks 103	8001	BODØ
Kystverket	Postboks 1502	6025	Ålesund
Fiskeridirektoratet Region Nordland	Postboks 185 Sentrum	5804	Bergen
Mattilsynet - Region Nord	Felles postmottak, Postboks 383	2381	Brumunddal
Vestvågøy kommune	Postboks 203	8376	Leknes
Nordland fylkeskommune	Postmottak Fylkeshuset	8048	Bodø

LOFOTEN SALMON AS  
Gravermark  
8313 KLEPPSTAD

Saksbehandler: Torgeir Fahle  
e-post: [fmnotfa@fylkesmannen.no](mailto:fmnotfa@fylkesmannen.no)  
Tlf.: 75531673  
Vår ref.: 2015/50  
Deres ref.:  
Vår dato: 25.10.2018  
Deres dato:  
Arkivkode: 542.1

**Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven**  
**Lofoten Salmon AS**  
**lokaliteten Framnes**  
**Vågan kommune**

**Informasjon om ansvarlig enhet**

Navn	Lofoten Salmon AS
Gate/postboks	Brennaveien 836
Poststed	8313 Kleppstad
Org. nummer	983 880 029

**Informasjon om lokalitet**

Lokalitetsnavn	Anleggsnummer	Risikoklasse <sup>1</sup>	Anleggsaktivitet
Framnes	-	3	Sette- og matfiskproduksjon av laks på land

Tillatelsen gitt: 25.10.2018	
Oddlaug E. Knutsen (e.f.) seksjonsleder	Torgeir Fahle rådgiver

*Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.*

<sup>1</sup> Jf. forurensningsforskriften kapittel 39 om gebyr til statskassen for Fylkesmannen sitt arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

## Innholdsfortegnelse

1. Produksjonsforhold og rammer .....	3
2. Generelle vilkår .....	3
2.1 UTSLIPPSBEGRENSNINGER .....	3
2.2 PLIKT TIL Å OVERHOLDE GRENSEVERDIER .....	3
2.3 PLIKT TIL Å REDUSERE FORURENSNING SÅ LANGT SOM MULIG .....	3
2.4 TILTAK VED ØKT FORURENSNINGSFARE .....	4
2.5 INTERNKONTROLL .....	4
3. Utslipp til vann .....	5
3.1 UTSLIPPSMENGDER .....	5
3.2 Utslppsreducerende tiltak, renseanlegg M.M. ....	5
3.3 UTSLIPP AV KJEMIKALIER OG LEGEMIDLER .....	5
3.4 SANITÆRAVLØPSVANN .....	6
3.5 OLJEHOLDIG AVLØPSVANN .....	6
3.6 OVERFLATEVANN .....	6
3.7 MUDRING OG DUMPING .....	6
4. Utslipp til luft .....	6
5. Lys .....	6
6. Forurensede sedimenter .....	6
7. Kjemikalier og legemidler .....	6
7.1 VURDERING AV KJEMIKALIER OG LEGEMIDLER .....	7
7.2 SUBSTITUSJON .....	7
7.3 REACH .....	7
7.4 LAGRING AV LEGEMIDLER OG KJEMIKALIER .....	7
8. Støy .....	7
9. Energi .....	8
10. Avfall .....	8
10.1 GENERELLE KRAV .....	8
10.2 HÅNDTERING OG LAGRING AV FARLIG AVFALL .....	8
10.3 HÅNDTERING AV LEGEMIDLER OG KJEMIKALIERESTER .....	9
10.4 HÅNDTERING AV PRODUKSJONSAVFALL OG SLAM .....	9
11. Utslippskontroll .....	9
11.1 Måling og Beregning av Utslipp .....	9
12. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot utslipp .....	10
12.1 MILJØRISIKOANALYSE .....	10
12.2 FOREBYGGENDE TILTAK .....	10
12.3 ETABLERING AV BEREDSKAP .....	10
12.4 VARSLING AV AKUTTE UTSLIPP .....	11
13. Miljøinformasjon og journalføring .....	11
14. Miljøtilstand og resipientovervåking .....	11
14.1 KRAV TIL MILJØTILSTAND .....	11
14.2 OVERVÅKING .....	12
14.3 UTVIDET OVERVÅKING .....	12
15. Utskifting av utstyr .....	12
16. Eierskifte .....	12
17. Nedleggelse .....	12
18. Tilsyn .....	13
19. Bortfall av tillatelsen .....	13
VEDLEGG 1 Liste over prioriterte stoffer, jf. punkt 2.1 .....	14
VEDLEGG 2 - AVLØPSDEFINISJONER .....	15

## 1. Produksjonsforhold og rammer

Tillatelsen gjelder forurensning fra produksjon av opptil 5 mill. sette- og matfisk av laks på land på lokalitet Framnes. Tillatelsen er basert på en søknad en MTB på 3100 tonn laks, dette søkes føret med inntil 6500 tonn tørrfôr årlig.

Navn på lokalitet	Kartblad		UTM-koordinater (WGS84) Anlegg	UTM-koordinater utslipp (WGS84) Utslippspunkt	Årlig fôrforbruk (tonn)	Biomasse totalt (tonn)
	M-711	Norge-serien				
Framnes	1131-4	10137	33W 4699 <sup>00</sup> 75706 <sup>00</sup>	33W 4688 <sup>00</sup> 75714 <sup>00</sup>	6500	3100

## 2. Generelle vilkår

### 2.1 UTSLIPPSBEGRENSNINGER

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens pkt. 3 til 10. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer oppført i vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av vilkårene i pkt. 3 til 10, eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning.

### 2.2 PLIKT TIL Å OVERHOLDE GRENSEVERDIER

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som følger av normal drift i en slik grad at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.

### 2.3 PLIKT TIL Å REDUSERE FORURENSNING SÅ LANGT SOM MULIG

All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy, lys og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i pkt. 3 - 10 uttrykkelig er satt grenser for.

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell reduksjon av produksjonsnivå i forhold til det som er lagt til grunn i forbindelse med saksbehandlingen, medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene.

### 2.4 TILTAK VED ØKT FORURENSNINGSFARE

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning, plikter virksomheten å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere

---

eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Virksomheten skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles ihht. pkt 11.4.

## **2.5 INTERNKONTROLL**

Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette<sup>2</sup>. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold ved anlegget. De som arbeider på virksomheten skal ha nødvendig kunnskap om mulige utslipp, og må arbeide aktivt gjennom egenkontroll for å hindre skade eller ulempe for miljøet, og forebygge utslipp.

Virksomheten skal ha en driftsansvarlig ved anlegget som skal påse at krav i tillatelsen og generelle krav i forurensningsloven med forskrifter overholdes. Driftsansvarlig skal også sørge for overvåkning og gjennomgang av virksomhetens internkontroll når det gjelder ytre miljø.

### **Miljømål**

Virksomheten skal sette miljømål for anleggets påvirkning på ytre miljø, jf. internkontrollforskriften § 5 punkt 4. Miljømålene skal være målbare, konkrete og tilpasset det aktuelle anlegget. Målene skal dokumenteres skriftlig jf. samme paragraf, og skal gjøres kjent for de ansatte. Eksempler på ytre miljømål for anleggets påvirkning kan være førfaktor, avfallsmengder, energiforbruk, kjemikaliemengder, legemidler, vedlikeholds- og utskiftningsfrekvens for utslippsrelatert utstyr m.m.

### **Plikt til forebyggende vedlikehold**

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. Virksomheten plikter å føre jevnlig tilsyn og kontroll med utslippsrelatert utstyr, og system/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert jf. internkontrollforskriften § 5 punkt 7<sup>3</sup>.

## **3. Utslipp til vann**

### **3.1 UTSLIPPSMENGDER**

Utslippene fra anlegget er indirekte avgrenset gjennom en produksjonsramme (vilkår 1) og krav om rensing av avløpet (pkt. 3.2.2). Utslippene til vann skal reduseres i så stor grad som teknisk og økonomisk mulig. Renseeffekten skal måles i forhold til oppnådd reduksjon av

---

<sup>2</sup> Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (internkontrollforskriften)

<sup>3</sup> Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (internkontrollforskriften)

organisk stoff og partikler, se pkt. 3.2.2 og vilkår 11. Det skal utføres jevnlige målinger av utslipp til vann. Prøvetaking og analyser skal gjennomføres i samsvar med krav i pkt. 11.1.

Tap og spill av fôr skal reduseres mest mulig. Fisken skal ikke overføres eller føres på en slik måte at det kan medføre skade eller ulempe for det ytre miljø. Det skal brukes tørrfôr<sup>4</sup>. Ved forhøyet fôrforbruk, skal årsakene til dette kartlegges og nødvendige tiltak settes i verk i den hensikt å bringe fôrforbruket ned.

Virksomheten skal ha skriftlige rutiner som sikrer en utføring i den daglige driften som minimaliserer utslipp. Forhøyet fôrforbruk skal journalføres, med beskrivelse av årsak og iverksatte tiltak.

### **3.2 UTSLIPPSREDUSERENDE TILTAK, RENSEANLEGG M.M.**

#### **3.2.1 Vannforbruk**

Forbruket av vann skal i så stor grad som teknisk og økonomisk mulig tilpasses anlegget sitt faktiske behov i produksjonen og en størst mulig renseeffektivitet i renseanlegget. Overforbruk av vann skal ikke forekomme.

#### **3.2.2 Renseanlegg**

Før utslipp til resipienten skal avløpsvannet renses mekanisk gjennom et primærrenseanlegg, dvs. at avløpsvannet skal renses i silanlegg, mekanisk sedimenteringsanlegg eller annen type renseanlegg slik søknaden opplyser. Anlegget skal minimum oppfylle følgende rensekrav:

<b>Type forurensning</b>	<b>Rensekrav</b>	<b>Måleparameter</b>
Suspendert stoff (SS)	Minst 50 % reduksjon	SS
Organisk stoff	Minst 20 % reduksjon	Valgfritt målt i KOF, BOF <sub>7</sub> eller TOC

For definisjoner, se vedlegg 2.

### **3.3 UTSLIPP AV KJEMIKALIER OG LEGEMIDLER**

Bruk og utslipp av kjemikalier, legemidler, og desinfeksjonsmiddel skal virksomheten gjøre i samsvar med gjeldende regelverk/retningslinjer fra myndighetene. Ved bruk av legemidler og miljøskadelige kjemikalier skal det vises særlig aktsomhet for å unngå at midlene slipper ut i det omkringliggende miljø og gjør skade på miljøet.

### **3.4 SANITÆRAVLØPSVANN**

Avløpet fra anleggets sanitæranlegg skal skje i samsvar med gjeldende regelverk og søknad skal sendes til kommunen.

### **3.5 OLJEHOLDIG AVLØPSVANN**

Oljeholdig avløpsvann fra verksted, motorrom eller lignende skal renses tilfredsstillende i oljeavskiller eller tilsvarende rensinnretning<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Tørrfôr defineres her som fôr med over 90 % tørrstoffinnhold

<sup>5</sup> Jf. forurensningsforskriften kapittel 15 om krav til oljeholdig avløpsvann

---

### **3.6 OVERFLATEVANN**

Avrenning av overflatevann fra virksomhetens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører skade på miljøet.

### **3.7 MUDRING OG DUMPING**

Mudring og dumping er forbudt uten tillatelse fra Fylkesmannen, jf. forurensningsforskriften kap. 22.

## **4. Utslipp til luft**

Fôrlagring, tilberedning, spyling, rengjøring samt annen virksomhet ved oppdrettsanlegget skal foregå slik at det ikke fører til luktulempet av betydning for naboer m.fl.

## **5. Lys**

Virksomheter som benytter lys som vekstregulering etc. må sørge for å utforme lysanlegget slik at dette er minst mulig til sjenanse for bosetninger, fritidshus e.l.

## **6. Forurensede sedimenter**

Virksomheten plikter å holde løpende oversikt over eventuelle forurensede sedimenter ved anlegget og utslippspunkt, herunder faren for spredning, samt vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil være nødvendig, skal Fylkesmannen varsles om dette.

## **7. Kjemikalier og legemidler**

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler, desinfeksjonsmidler, hydraulikkvæsker og brannbekjempningsmidler.

Med legemidler menes her stoffer og preparater som brukes i virksomheten og som er bestemt til å forebygge, lege eller lindre sykdom eller sykdomssymptomer, påvirke fysiologiske funksjoner hos fisk eller til å påvise sykdom. For eksempel avlusningsmidler i form av fôr- eller badebehandlingsmidler.

### **7.1 VURDERING AV KJEMIKALIER OG LEGEMIDLER**

For kjemikalier og legemidler som benyttes på en slik måte at det kan medføre forurensning eller fare for forurensning, skal virksomheten dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes og legemidlenes helse- og miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon jf. også punkt 2.5 om internkontroll.

### **7.2 SUBSTITUSJON**

Virksomheten plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier og legemidler. Det skal foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier og legemidler som benyttes, og om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og endelig disponering av produktet, skal

vrderes. Der bedre alternativer finnes, plikter virksomheten å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.<sup>6</sup>

### 7.3 REACH

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket<sup>7</sup>.

### 7.4 LAGRING AV LEGEMIDLER OG KJEMIKALIER

Legemidler, biocider og kjemikalier skal være lagret forsvarlig. Lagerlokalene skal utformes slik at spill ved uhell eller lignende blir samlet opp.

## 8. Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Mandag-fredag	Kveld mandag-fredag	Lørdag	Søn-/helligdager	Natt (kl. 23-07)	Natt (kl. 23-07)
55 $L_{den}$	50 $L_{evening}$	50 $L_{den}$	45 $L_{den}$	45 $L_{night}$	60 $L_{AFmax}$

$L_{den}$  er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den strengeste grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time.

$L_{evening}$  er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19-23.

$L_{night}$  er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23-07.

$L_{AFmax}$  er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene  $L_{AF}$  (A-veid støynivå med Fast respons) fra en industribedrift i nattperioden 23-07.

Med impulslyd menes kortvarige, støtvide lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av typen «highly impulsive sound» som definert i T-1442 kapittel 6. Dersom impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per time er grenseverdien 5 dBA lavere enn de grenseverdier som er angitt i tabellen.

Støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

Virksomheten skal holde seg innenfor grenseverdiene. I tillegg plikter virksomheten å redusere støy mest mulig. Dette gjelder for eksempel skjerming av aggregat, vifter og lignende.

<sup>6</sup> Jf. produktkontrolloven av 11.6.1979 nr. 79 § 3a

<sup>7</sup> Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008.

---

## 9. Energi

Virksomheten skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon i anleggene. Energistyringssystemet skal være i samsvar med norsk standard for energiledelse og inngå i virksomhetens internkontroll, jf. pkt. 2.5.

## 10. Avfall

### 10.1 GENERELLE KRAV

Virksomheten plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det dannes avfall som følge av virksomheten. Innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes begrenset mest mulig.

Virksomheten plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder avfallsforskriften<sup>8</sup>.

Avfall som oppstår i virksomheten, skal søkes gjenbrukt i virksomhetens produksjon eller i andres produksjon, eller – for brennbart avfall – søkes utnyttet til energiproduksjon internt/eksternt. Slik utnyttelse må imidlertid skje i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, samt krav fastsatt i denne tillatelsen.

Avfall som oppstår i virksomheten skal lagres på en slik måte at det ikke oppstår forurensning. Avfallet skal leveres videre til lovlig mottak, jf. forurensningsloven § 32 om håndtering av næringsavfall. Det er forbudt å brenne, grave ned eller dumpe avfall i sjø, det gjelder også kassert utstyr.

### 10.2 HÅNDTERING OG LAGRING AV FARLIG AVFALL

Sikringstiltak for lagring av farlig avfall skal være basert på en risikovurdering. Avfallet skal lagres utilgjengelig for uvedkommende. Lagringsområdet for farlig avfall skal ha fast dekke for å kunne oppdage og samle opp spill/søl. Avfallet må beskyttes mot vanninntrenging for å forebygge avrenning fra avfallet eller lekkasjer. Lagret farlig avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret, og ulike fraksjoner av farlig avfall skal ikke blandes sammen, men må behandles separat og skal merkes med EAL-nummer. Lageret skal også være sikret mot avdamping av forurensning til luft. Virksomheten er selv ansvarlig for at farlig avfall leveres årlig. Elektronisk deklarasjon av farlig avfall gjøres gjennom:  
<https://www.avfallsdeklarasjon.no>

### 10.3 HÅNDTERING AV LEGEMIDLER OG KJEMIKALIERESTER

Ubenyttede rester av legemidler og kjemikalier, for eksempel medisinfôr, antibiotika, biocider og andre miljøfarlige stoffer (inkludert emballasje) må samles opp, behandles og lagres separat slik at ikke "rent" avfall blir kontaminert og ubrukelig som ressurs. Det samme gjelder for ensilasje, fôrrester og slam/ekskremitter som inneholder legemiddel- eller kjemikalierester. Lageret for antibiotikaholdig død fisk og annet antibiotikaholdig avfall eller

---

<sup>8</sup> Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1.6.2004, nr. 930.

slam skal ha nok kapasitet, både til avfall ved vanlig drift og avfall ved sykdom. Avfallet skal leveres tilbake til produsent eller annen godkjent mottaker for farlig avfall<sup>9</sup>.

#### 10.4 HÅNTERING AV PRODUKSJONSAVFALL OG SLAM

Død fisk og annet organisk produksjonsavfall som fôrrester, slam, fett o.l. skal håndteres på en slik måte at det ikke oppstår forurensning. Død fisk skal tas opp minst hver dag. Virksomheten skal ha beredskap til å håndtere massiv fiskedød ved f. eks sykdom eller algeoppblomstring.

Oppsamlet død fisk skal konserveres omgående ved ensilering, frysing e.l. og føres til eget lager. Fisk som skal ensileres må kvernes og tanken må ha omrøring. Ensilasjetanker skal være forsvarlig sikret mot utslipp til miljøet. Oppsamlet organisk avfall som ikke inneholder antibiotika kan utnyttes som fôrprodukter eller gjødsel/jordforbedringsmiddel og skal håndteres etter gjeldende regelverk<sup>9</sup> på dette området. Avfallet skal leveres videre til lovlig mottaker, jf. forurensningsloven § 32 om håndtering av næringsavfall, både ved utnyttelse av avfallet som en råvare i annen produksjon, og videre avfallshåndtering.

### 11. Utslippskontroll

#### 11.1 MÅLING OG BEREGNING AV UTSLIPP

Bedriften skal gjennomføre målinger og beregninger av utslipp til vann, og disse skal utføres slik at de blir representative for virksomheten sine faktiske utslipp. Bedriften skal på forespørsel til enhver tid kunne dokumentere at rensekravene i vilkår 3.2.2 blir etterlevd, jf. internkontrollen.

Målinger og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Måle- og beregningsprogrammet skal blant annet beskrive målemetode og prøvetakningsmetode, utvelgelse av måleperioder, samt beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes.

Bedriften skal i forbindelse med utarbeidelse og revidering av måle- og beregningsprogrammet vurdere usikkerheten i målingene, og søke å redusere denne mest mulig.

Utslippskontrollen ved renseanlegget skal utføres i samsvar med følgende oppsett:

	<b>Måleparameter</b>	<b>Prøvepunkt</b>	<b>Prøver per år</b>
<b>Suspendert stoff</b>	SS	Innløp og utløp (renseanlegg)	6 (1-3 døgn blandprøve)
<b>Organisk materiale</b>	KOF, BOF <sub>7</sub> eller TOC	Innløp og utløp (renseanlegg)	4 (1-3 døgn blandprøve)
<b>Avløpsmengde</b>		Innløp og utløp (renseanlegg) + overløp	Kontinuerlig

Prøvetaking og analyse skal utføres etter CEN-standard eller Norsk Standard (NS). Dersom disse ikke finnes, kan annen utenlandsk / internasjonal standard benyttes.

<sup>9</sup> Jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11.

---

Miljøvernmyndighetene kan akseptere at annen metode brukes også der standard finnes, dersom det dokumenteres tilfredsstillende at den er minst like formålstjenlig. Bedriften er ansvarlig for at metoder og utførelse er forsvarlig kvalitetssikret, og at prøvetakingspunkter etableres på steder som gjør det mulig å ta prøver av utslippene i henhold til aktuelle standarder.

Dersom bedriften bruker eksterne laboratorier/konsulenter for prøvetaking og analyse, skal akkrediterte laboratorier/tjenester benyttes der dette er mulig.

## **12. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot utslipp**

### **12.1 MILJØRISIKOANALYSE**

Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet knyttet til den aktuelle lokaliteten. Virksomheten skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på virksomhetens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

Virksomheten skal kjenne til risikoen for uønskede miljøpåvirkninger på utvalgte naturtyper og nøkkelområder for spesielle arter som følge av utslipp fra anlegget. Virksomheten må ha kunnskap om økosystemet, bunn- og strømforhold på lokaliteten (inkludert utslippspunkt), samt nærhet til viktige naturverdier som f. eks villaksens vandringsruter og nærliggende laksefjorder og anadrome vassdrag.

### **12.2 FOREBYGGENDE TILTAK**

På basis av miljørisikoanalysen skal virksomheten iverksette risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Virksomheten skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

### **12.3 ETABLERING AV BEREDSKAP**

Virksomheten skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt utslipp (herunder karsprekk, rømming, massedød i kar på grunn av sykdom etc.). Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer.

### **12.4 VARSLING AV AKUTTE UTSLIPP**

Akutte utslipp eller fare for akutte utslipp skal varsles i henhold til gjeldende forskrift<sup>10</sup>. Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.

---

<sup>10</sup> Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 9.7.1992, nr. 1269

## 13. Miljøinformasjon og journalføring

Virksomheten skal ha kunnskap om miljøpåvirkning fra egen aktivitet og oversikt over annen relevant miljøinformasjon<sup>11</sup>. Virksomheten skal regelmessig registrere og journalføre følgende data:

Tema	Data
Produksjon	Fiskemengde og total tilvekst per år
Fôr	Fôrtype, fôrforbruk, fôrfaktor
Avfall	Typer, mengde og disponeringsmåter
Kjemikaler og legemidler	Typer og forbruk
Oppsamlet slam med antibiotika	Mengde og disponeringsmåter
Rømt fisk	Antall rømmingstilfeller og mengde rømt fisk

Journalen skal tas vare på ved anlegget i minst 4 år og være tilgjengelig ved kontroll/inspeksjon. Deklareringsskjema for levert farlig avfall skal oppbevares i 3 år og kreves forevist Fylkesmannen ved inspeksjon. Elektronisk deklarasjon av farlig avfall gjøres gjennom: <https://www.avfallsdeklarerer.no>

## 14. Miljøtilstand og resipientovervåking

Bæreevnen er kapasiteten lokaliteten har til å ta imot og omsette organisk materiale.

### 14.1 KRAV TIL MILJØTILSTAND

Utslipp fra anlegget skal ikke føre til at organisk avfall skal akkumulere over tid eller at gravende dyr ikke kan eksistere ved avløpet eller i nærområdet til avløpet.

Utenfor avløpets umiddelbare nærområde bør tilstandsklassen ikke være dårligere enn klasse II (jf. SFT-veiledning 97:03: *Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann*) når det gjelder dypvann, bløtbunnsfauna og sediment, og tilstandsklassen skal ikke ha en negativ utvikling.

Overflatevannet i influensområdet skal om sommeren ikke være dårligere enn naturtilstandsklassen.

Det skal foretas jevnlig, risikobasert miljøovervåking for å dokumentere at kravene til miljøtilstand overholdes.

### 14.2 OVERVÅKING

- Det skal gjennomføres resipientundersøkelser tilsvarende MOM B-undersøkelser (NS 9410) i en vifteform nedstrøms anleggets utslippspunkt minimum hvert 2. år. Rapporten skal være Fylkesmannen i hende så snart som mulig etter ferdigstilling og senest **31. desember det året undersøkelsen er tatt**.
- Sende inn forslag til og gjennomføre et overvåkningsprogram for løste næringsstoffer med fokus på makroalgeindekser for sjøvann (Fjæreindeksen) fra utslippspunkt og

<sup>11</sup> Jf. lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven).

---

nordover. Første prøveserie skal tas før lokaliteten tas i bruk. Frist for innsendelse av forslag til overvåkningsprogram **31.5.2019**.

Undersøkelsene skal utføres av en uavhengig, kompetent faginstans og resultatene skal ha en faglig vurdering i forhold til miljøpåvirkning. Undersøkelsene skal oversendes Fylkesmannen fortløpende så snart disse foreligger.

### **14.3 UTVIDET OVERVÅKING**

Virksomheten plikter å gjennomføre mer omfattende undersøkelser eller overvåking dersom Fylkesmannen finner dette nødvendig for å kartlegge anlegget sin forurensningseffekt på resipienten jf. forurensningsloven § 51. Virksomheten kan også bli pålagt å betale en forholdsmessig del av kostnadene ved en felles resipientundersøkelse sammen med andre virksomheter med utslipp i området.

## **15. Utskifting av utstyr**

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i virksomheten som gjør det teknisk mulig å motvirke forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal Fylkesmannen på forhånd gis melding om dette.

All utskifting av utstyr skal baseres på at de beste tilgjengelige teknikker med sikte på å motvirke forurensning skal benyttes.

## **16. Eierskifte og/eller navneendring**

Hvis virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen så snart som mulig og senest én måned etter eierskiftet. Dette gjelder også ved navneendringer for virksomheten.

## **17. Nedleggelse**

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen.

Fylkesmannen kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning, samt pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar (jf. forurensningsloven § 20 om nedleggelse og driftsstans).

Ved nedleggelse eller stans skal virksomheten sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres i henhold til gjeldende forskrift<sup>12</sup>. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Fylkesmannen innen 3 måneder etter nedleggelse eller

---

<sup>12</sup> Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall

---

stans. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid før start er planlagt.

## **18. Tilsyn**

Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.

## **19. Bortfall av tillatelsen**

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen **ikke** er tatt i bruk innen 2 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal virksomheten sende Fylkesmannen en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen eller trekke den tilbake.

## VEDLEGG Liste over prioriterte stoffer, jf. punkt 2.1.

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av vilkårene i pkt. 3 flg. eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning.

### Metaller og metallforbindelser:

	Forkortelser
Arsen og arsenforbindelser	As og As-forbindelser
Bly og blyforbindelser	Pb og Pb-forbindelser
Kadmium og kadmiumforbindelser	Cd og Cd-forbindelser
Krom og kromforbindelser	Cr og Cr-forbindelser
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser	Hg og Hg-forbindelser

### Organiske forbindelser:

Bromerte flammehemmere:	Vanlige forkortelser
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)	Penta-BDE
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)	Okta-BDE, octa-BDE
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)	Deka-BDE, deca-BDE
Heksabromcyclododekan	HBCDD
Tetrabrombisfenol A (2,2',6,6'-tetrabromo-4,4' isopropyliden difenol)	TBBPA

### Klorerte organiske forbindelser

1,2-Dikloreten	EDC
Klorerte dioksiner og furaner	Dioksiner, PCDD/PCDF
Heksaklorbenzen	HCB
Kortkjedete klorparafiner C <sub>10</sub> - C <sub>13</sub> (kloralkaner C <sub>10</sub> - C <sub>13</sub> )	SCCP
Mellomkjedete klorparafiner C <sub>14</sub> - C <sub>17</sub> (kloralkaner C <sub>14</sub> - C <sub>17</sub> )	MCCP
Klorerte alkylbenzener	KAB
Pentaklorfenol	PCF, PCP
Polyklorerte bifenyler	PCB
Triklorbenzen	TCB
Tetrakloreten	PER
Trikloretan	TRI
Trikloran (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter)	TCS
Tris(2-kloretyl)fosfat	TCEP

### Enkelte tensider:

Ditalg-dimetylammoniumklorid	DTDMAC
Dimetyldioktadekylammoniumklorid	DSDMAC
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid	DHTMAC

### Alkyfenoler og alkylfenoletoksylder:

Nonylfenol og nonylfenoletoksylder	NF, NP, NFE, NPE
Oktylfenol og oktylfenoletoksylder	OF, OP, OFE, OPE
Dodecylfenol m. isomerer	DDP
2,4,6 tri-tert-butylfenol	TTB-fenol

### Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)

Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS	PFOS, PFOS-relaterte forbindelser
Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS) og forbindelser som inneholder PFHxS	PFHxS, PFHxS-relaterte forbindelser
Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer	
Perfluoroktansyre	PFOA
C9-PFCA - C14-PFCA	PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTTrDA, PFTeDA

### Tinnorganiske forbindelser:

Tributyltinnforbindelser	TBT
Trifenyltinnforbindelser	TFT, TPT
Dibutyltinnforbindelser	DBT
Dioktyltinnforbindelser	DOT
<b>Polysykliske aromatiske hydrokarboner</b>	PAH
<b>Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)</b>	DEHP
<b>Bisfenol A</b>	BPA
<b>Siloksaner</b>	
Dekametylsyklopentasiloksan	D5
Oktametylsyktetrasiloksan	D4
<b>Benzotriazolbaserte UV-filtre</b>	
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol	UV-320
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol	UV-327
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	UV-328
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol	UV-350

## VEDLEGG 2 - AVLØPSDEFINISJONER

- SS** Suspendert stoff, partikler i avløpsvann.
- TOC** Totalt organisk karbon, brukt som mål på mengde organisk stoff i avløpsvann.
- KOF** Kjemisk oksygenforbruk, brukt som mål på mengde organisk stoff i avløpsvann.
- BOF7** Biologisk oksygenforbruk over 7 døgn, brukt som mål på mengde organisk stoff i avløpsvann.