Statsforvalteren i Rogaland

Vår dato: 05.02.2026
Vår ref: 2025/11938
Deres dato:
Deres ref:

SMEDVIG AS
Postboks 900 Sentrum
4004 STAVANGER

Kontakt saksbehandler
Kirsten Redmond Kristiansen, 51568777

Vedtak om tillatelse - Tiltak i sjø – Stavanger 7/474 – Bangavågen - mudring utfylling peling båtplass - rive og oppføre nytt naust

Statsforvalteren har ferdigbehandlet søknaden fra Smedvig AS og har besluttet å gi tillatelse på visse vilkår etter forurensningsforskriften § 22-6, jf. forurensningsloven § 11 jf. § 16 til arbeider i sjø ved eiendom 7/764 i Stavanger kommune.

Tillatelsens ramme er mudring av inntil 440 m³ sjøbunn, samt utfylling av totalt 200 m³ pukk og stein over et totalareal på ca. 500 m².

Vilkår er vedlagt. Virksomheten må sette seg inn i disse kravene og videreformidle kravene til ansvarlig entreprenør.

Melding om oppstart og ferdigstilling av arbeidet i sjø skal sendes Statsforvalteren.

Vi varsler gebyr for behandling av søknaden.

Vedtaket kan påklages innen tre uker.

Statsforvalteren i Rogaland viser til søknadene av 25.08.2025, mottatt fra Prosjektil AS på vegne av tiltakshaver Smedvig AS. Søknadene gjelder tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. § 16, og forurensningsforskriften § 22-6 til utfylling, mudring og peling i sjø ved eiendom 7/764 i indre Bangavågen, Stavanger kommune. Tiltaket gjennomføres i forbindelse med utbedring av eksisterende naust og båtplass.

Vedtak

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 22-6 og lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11, jf. § 16, gir Statsforvalteren i Rogaland på visse vilkår tillatelse til Smedvig AS, til arbeider i sjø ved indre Bangavågen i Stavanger kommune.

Tillatelsen omfatter mudring av inntil 440 m³ sjøbunnsedimenter, midlertidig utfylling med inntil 100 m³ stein for sikring av gravemaskin, og utlegging av ca. 100 m³ pukk over mudret sjøbunn. Tiltaket vil berøre ca. 500 m² sjøbunnsareal. Det skal i tillegg peles med 6 stk. friksjonspeler.

Ved avgjørelsen om tillatelse, og ved fastsettingen av vilkår, er det lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket, sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket

ellers vil medføre. Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 er lagt til grunn som retningslinjer for beslutningen. Søknaden er også vurdert etter bestemmelsene i vannforskriften. Det stilles vilkår i vedlagt tillatelsesdokument om tiltak for å begrense forurensning, og for å motvirke skader på det marine miljø, jf. forurensingsloven § 16.

Klageadgang

Tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra melding om vedtaket er mottatt. En eventuell, begrunnet klage stilles til Miljødirektoratet, og sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger, eller til sfropost@statsforvalteren.no.

Søknad

Smedvig AS skal fjerne et eksiterende naust ved Fjellbergveien 9, samt føre opp et nytt naust. Det skal også etableres en pir. For å sikre seilingsdybde inntil den nye piren, samt eksisterende nabonaust, må det mudres. Smedvig har derfor søkt om tillatelse etter forurensingsloven til tiltak i sjø.

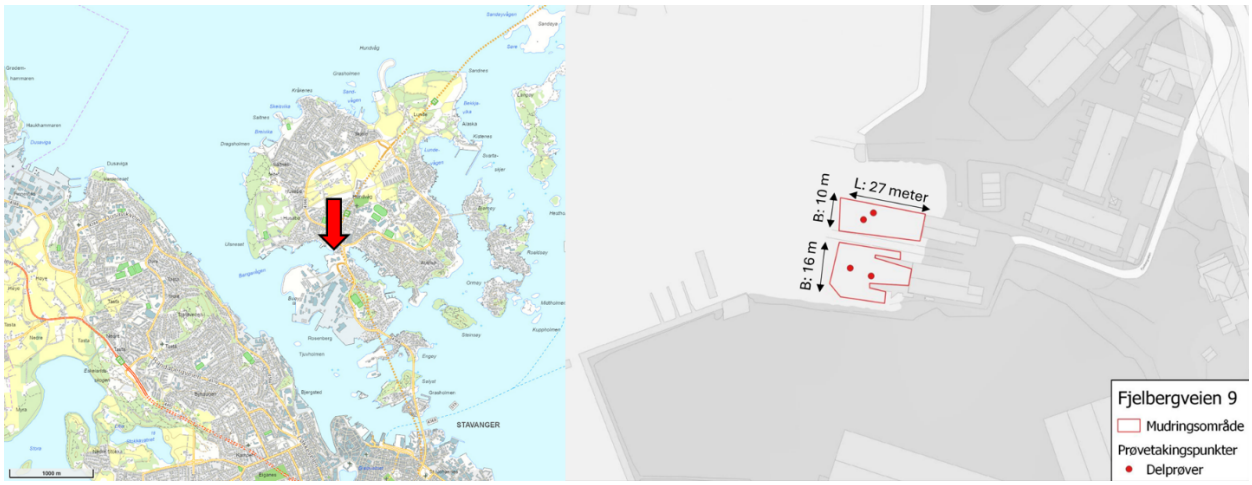

Figur 1: Oversiktskart (venstre) og nærbilde ved Fjellbergveien 9 i Indre Bangavågen, som viser mudringsområdene (høyre).

Tiltakshaver søker om mudring av ca. 400 m^3 sjøbunnsedimenter og peiling av 6 stk. friksjonspeler. Sjødybde i mudringsområdet er i underkant av 2 m. Mudring gjennomføres fra lekter og land, og det skal mudres ca. 1 m ned i sedimentene. I forbindelse med mudringsarbeidet, søker Smedvig AS om å legge ut en midlertidig fylling av pukk fra pukkverk (ikke fyllitt) slik at gravemaskinen kan starte mudring ytterst og jobbe innover. Pukk som tilføres vil bli gravd opp igjen for gjenbruk. Etter mudring har tiltakshaver planlagt å legge duk, og dekke med pukk som erosjonssikring. Søker har i søknadsskjema oppgitt at det skal fylles ut. Det er behov for ca. 50 m^3 fyllmasse i forbindelse med nytt naust, i tillegg til noe midlertidig fylling. Det fylles ikke ut i sjø for å vinne land. Tiltaket vil berøre ca. 500 m^2 sjøbunn.

Søker har foreslått bruk av siltgardin for å hindre spredning av forurensede sjøbunnsedimenter.

Mudringsmassene består av sand med noe kulestein og mudder. Overskuddsmasse fra mudring skal avvannes på eiendommen. Det er planlagt tiltak for å hindre spredning av forurensing til grunn og vann, og det er planlagt at forurensede masser leveres til godkjent mottak.

Tiltaket skal gjennomføres snarest mulig, med en estimert varighet på omtrent 2 måneder.

Sjøbunnforhold

Dybden i tiltaksområdet er kote -1 til -2, og er godt beskrevet i vedlegg 1 og 2 til søknaden. Søker oppgir at dybdeforholdene er påvirket av utfylling i forbindelse med Ryfast-prosjektet. Ecofact AS har gjennomført en forenklet sedimentundersøkelse i mudringsområdene, bestående av en blandprøve fra fire prøvepunkter. Sjøbunnsedimentene i blandprøven besto i all hovedsak av sand (83%), med mindre andel silt (16,9%). Det er påvist forurensing med kobber og tributyltinn-forbindelser i tilstandsklasse IV «dårlig», samt PCB og sink i tilstandsklasse III «moderat». Ulike PAH-forbindelser er også påvist i tilstandsklasse III og IV.

Sjøbunnen i indre Galeivågen er tidligere tildekket som en del av arbeid med opprydding av forurenset sjøbunn. Tildekking strekker seg ikke innerst i Bangavågen, og tiltaket vil dermed ikke påvirke tildekkingslaget.

Avklaring etter plan- og bygningsloven

Forurensningsspørsmål skal om mulig søkes løst for større områder og på grunnlag av oversiktsplaner og reguleringsplaner, jf. forurensningsloven § 11 fjerde ledd.

Eiendommen er regulert til park i gjeldende reguleringsplan «Området mellom Bangavågen og Galeivågen» planID 1141 i Stavanger kommune, ikrafttredelsesdato 09.11.1987. Ifølge bestemmelsene inngår eksisterende naust innenfor parkområdet i reguleringsplan, og eksisterende bruk av disse skal opprettholdes (§ 5.1.2). Reguleringsformålet samsvarer med kommuneplanens arealdel.

Statsforvalterens vurdering er at søknaden er i tråd med plan- og bygningsloven, jf. forurensningsloven § 11 fjerde ledd.

Avklaring med kulturminnemyndighet

Søker har oppgitt at et søk i kulturminnebasen Askeladden viser at det ikke er registrerte kulturminner i tiltaksområdet. Søknaden er sendt på høring til Rogaland fylkeskommune og Stavanger maritime museum. Uttalelsen fra museet er omtalt under «forhåndsvarsel».

Vi minner om at eventuelle funn straks må varsles og arbeid stanses inntil vedkommende myndighet har vurdert funnet, jf. lov om kulturminner § 8, andre ledd.

Forhåndsvarsel

Statsforvalteren skal som hovedregel forhåndsvarsle berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, eller andre som kan bli særlig berørt før vedtak treffes, slik at disse har anledning til å uttale seg, jf. forurensningsforskriften §§ 36-6 og 36-7.

Søknaden ble forhåndsvarslet i brev av 09.09.2025. Statsforvalteren mottok fire (4) merknader til varselet:

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune viser til brev fra Stavanger maritime museum, som oppgir at de ikke kjenner ikke til skipsfunn eller automatisk fredete kulturminner som berøres av tiltaket. Det er derfor vurdert at det ikke er nødvendig med en marinarkeologisk registrering.

Stavanger maritime museum minner likevel om stanse- og meldeplikten dersom det kommer frem funn under gjennomføring av tiltaket.

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet viser til at tiltaket gjennomføres i et område der det er registrert gytefelt for kysttorsk og et ålegrassamfunn. Dette indikere at det i området er gytende kysttorsk, tilstedeværelse av egg som etter gyting vil flyte med vannmassene frem til de utvikler seg til larver og bunnslår i egnede grunne områder. Ålegrasengen ved tiltaksområdet fungerer som oppvekstområde for kysttorsken. Fiskeridirektoratet mener at det bør tas spesielt hensyn til gytende kysttorsk og tidlige livsstadier for kysttorsk.

Fiskeridirektoratet viser til at de omsøkte tiltakene vil kunne medføre spredning av finpartikler og støy/vibrasjoner i vannmassene, som igjen vil kunne ha negative effekter for kysttorsken gytesuksess. Fiskeridirektoratet viser til at undervannstøy kan gi effekter langt fra selve tiltaksområde, men vurderer likevel at virkningen av det omsøkte tiltaket ikke vil være vesentlig grunnet tiltaksområdets beliggenhet i et tørrfallsområde i indre del av vågen, samt omfanget av tiltaket. Videre viser Fiskeridirektoratet til Havforskningsinstituttet sin vurdering at anleggsarbeid bør i størst mulig grad legges utenfor gyteperioden for fisk slik at de umiddelbare effekter blir minst mulig. Ifølge uttalelsen vil dette si utenom 1. januar til 31. mai, men at også spredning av finstoff må unngås gjennom sommeren og utover høsten. Fiskeridirektoratet mener at det bør stilles krav til avbøtende tiltak for å hindre spredning av undersannstøy og finpartikler i oppvekstområdene, og at dersom slike tekniske krav stilles er det ikke behov for tidsavgrensning for selve mudringen og fyllingen i sjø.

Stavanger kommune
Stavanger kommune vurderer at tiltaket er i tråd med gjeldende plan, da mudringen m.m. er nødvendig for å kunne opprettholde eksisterende bruk, jf. plan 1141, § 5.1.2.

Stavanger kommune viser til den nasjonalt viktige ålegrasengen i Bangavågen, og mener at denne må beskyttes mot ytterlige naturforringene inngrep. Kommunen viser til at tiltaket ser ut til å komme veldig nær, og kanskje i direkte konflikt med, den eksisterende ålegrasengen. Kommunen viser til at forurensningsmyndigheten må gjøre en vurdering med fokus på ålegrasengen, før det kan gis tillatelse til tiltaket.

Videre viser Stavanger kommune til at tiltaksområdet ligger i nærheten av området hvor det tidligere er tildekket forurenset sjøbunn, og at det er derfor viktig å benytte tilstrekkelig avbøtende tiltak for å hindre rekontaminering av tidligere tildekket sjøbunn.

Kystverket & Forsvaret
Kystverket har ingen merknader til søknaden etter forurensningsloven, men viser til uttalelse fra Forsvarsbygg. Forsvarsbygg har i samråd med Forsvaret vurdert at tiltaket ikke vil medføre vesentlige ulemper og har ingen videre merknader, men ber om å bli holdt orientert i videre prosess. Videre viser Kystverket til at det da blir Stavangerregionen Havn som skal vurdere og behandle tiltaket etter havne- og farvannsloven § 14.

Søkers kommentar til høringsuttalelser

I henhold til forurensningsforskriften § 36-4, andre ledd, skal søker få forelagt innkomne uttalelser, og gis anledning til å komme med merknader til disse. Uttalelsene ble sendt til søker for kommentar.

Smedvig AS bekrefter i brev av 20.10.2025 at de har mottatt oversendte uttalelser. Søker bemerker at prosjektet vil stoppe og at det vil meldes fra dersom det fremkommer eventuelle funn under arbeidene, at økolog blir inkludert i forkant av arbeidet for å hindre negative konsekvenser for ålegraset, og at arbeidet vil bli utført med bruk av siltgardin og i rolig vær for å hindre rekontaminering av tidligere tildekket sjøbunn.

Statsforvalterens kommentar til mottatte høringsuttalelser

Statsforvalteren har ingen merknader til innkomne uttalelser, og viser til våre vurderinger og fastsatte vilkår i tillatelsen.

Kunnskapsgrunnlag

En sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. forvaltningsloven § 17, naturmangfoldloven § 8 og forurensningsforskriften § 36-2.

Vannforskriften

Bangavågen ligger i vannforekomsten *Stavanger havn (ID: 0242010701-C)*, som i Vann-Nett er klassifisert med moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. Vannforekomsten er påvirket i stor grad av diffus avrenning med kjemisk og organisk forurensning, punktutslipp fra industri, og i ukjent grad av forurenset sjøbunn og havneaktivitet. Den økologiske tilstanden påvirkes hovedsakelig av forhøyede nivåer av kobber, sink og PAH-forbindelser, mens den kjemiske tilstanden skyldes blant annet PAH-forbindelser, TBT, bly, kvikksølv, kadmium og industristoffer som antracen og naftalen[1]. Det er i Vann-Nett registrert flere tiltak for å oppnå miljømål for vannforekomsten om god økologisk og kjemisk tilstand.

Naturmangfold

Ecofact har oppsummert marint naturmangfold i vedlegg til søknaden. Det er ingen marine naturtyper innenfor mudringsområdet, men tiltaket ligger tett på en nasjonalt viktig ålegraseng (Figur 2)[2]. Det er ikke foretatt registeringer av viktige naturtyper i området. Tiltaksområdet ligger innenfor Stavanger og Hundvåg hummerfredningsområde, og kystområdene er oppgitt som gyteområde for torsk (Figur 3). Det er også registrert flere funn av sjøfugler i Bangavågen der stokkand, gråmåke og fiskemåke er registrert som næringssøkende[3]. Dette indikerer at naturtypen også har en viktig økologisk funksjon for fuglene.

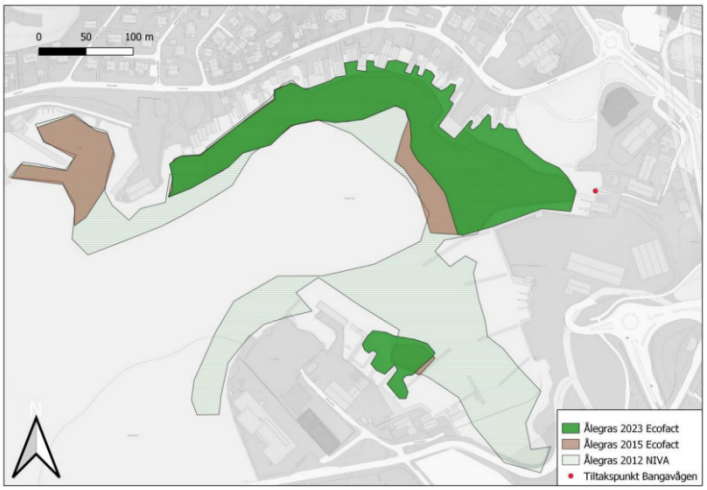

Figur 2: Kartlagt ålegraseng i 2012 (grønn skravert polygon), 2015 (brun skravert polygon) og 2023 (grønn heldekkende polygon) utenfor planlagt tiltakspunkt (rød prikk).

[1] Vann-Nett – *Stavanger havn*
[2] Temakart-Rogaland
[3] Artsobservasjoner - rapportsystem for arter i Norge

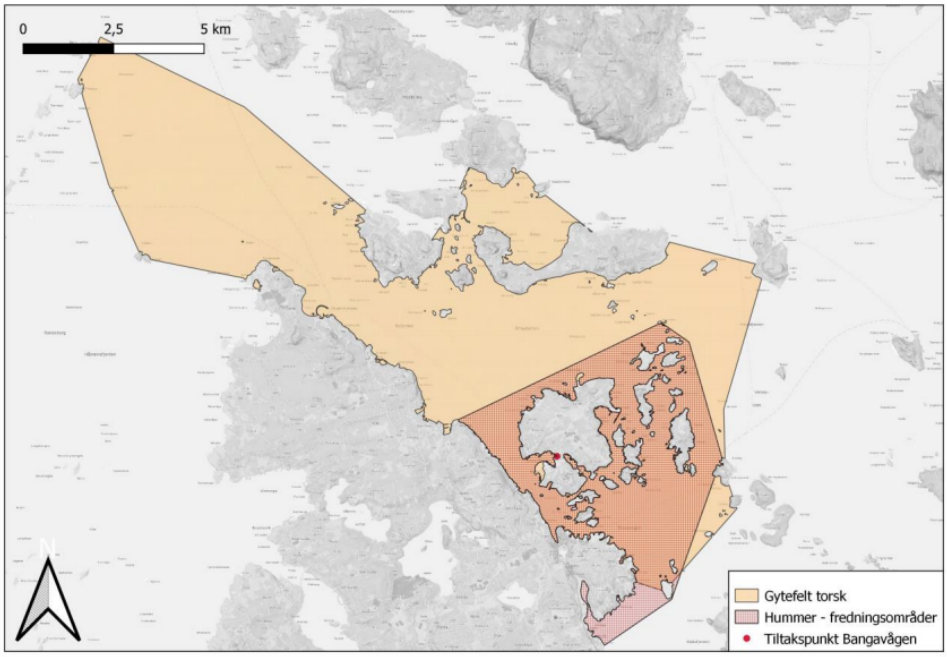

Figur 3: Gytefelt for torsk (gul polygon) og fredningsområde for hummer (rød polygon) som overlapper med planlagt tiltakspunkt (rød prikk)

Forurensing

På grunn av tidligere forurensing ble sjøbunnen i Bangavågen tildekket i 2017. Et overvåkningsprogram ble utarbeidet i 2022 og første miljøtekniske undersøkelser ble gjennomført i 2023. Resultatene viste at forurensingstilstanden ikke var forhøyet fra tilstandsklasse 3. Smedvig AS utførte én blandingsprøve bestående av fire delprøver i 2024, der det ble påvist forurensing av sink, PAH og PAB i tilstandsklasser fra 4 til 5.

Rettslig grunnlag

Statsforvalteren har vurdert søknaden på bakgrunn av forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for øvrig medfører, jf. lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §§ 11 og 16. Vurderingstemaet suppleres av kravene i vannforskriften §§ 4-6, og kravene i naturmangfoldloven § 7 om at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved skjønnsutøvelsen etter forurensningsloven.

Myndighet for behandling etter forurensningsloven

Statsforvalteren er delegert myndighet for forurensing i sjø og vassdrag uavhengig av om mudring foretas fra skip eller fra land, jf. forurensningsforskriften kapittel 22 og rundskriv T-3/12.

Mudring og dumping fra skip er regulert i forurensningsforskriften kapittel 22. Hovedregelen er at all mudring, dumping og plassering av materiale fra skip er forbudt dersom det ikke foreligger tillatelse fra Statsforvalteren i medhold av § 22-6. Tiltak som utføres fra land, men som fører til forurensninger som ellers ville vært forbudt etter forurensningsloven § 7, reguleres gjennom en tillatelse etter forurensningsloven § 11, med nærmere vilkår etter § 16.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Våre vurderinger og krav er basert på prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT), jf. forurensningsloven § 2 nr. 3 og naturmangfoldloven § 12 om bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven krever at beslutninger også skal være begrunnet ut fra hensynet til naturmangfoldet der dette er relevant. Beslutninger skal enten være basert på vitenskapelig kunnskap eller, dersom dette ikke finnes, på føre-var-prinsippet. Naturmangfoldet gjelder arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse, økologiske tilstand og effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskap skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Vannforskriften

Vannforskriften fastsetter miljømål for vannforekomster og inndeler vannforekomstene i fem tilstandsklasser. Miljømålene i vannforskriften §§ 4-6 innebærer at tilstanden i vannforekomstene skal beskyttes mot forringelse, og forbedres med mål om å oppnå god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand. Dersom tiltaket fører til at vannforekomsten endrer tilstandsklasse i negativ retning, vil det foreligge en forringelse. Miljømål skal nås, og forringelse er ikke tillatt med mindre vilkårene for å gjøre unntak er oppfylt, jf. vannforskriften § 12. Statsforvalteren har derfor vurdert om kravene i vannforskriften er til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven.

Statsforvalterens vurdering

Statsforvalteren har i saken vurdert forurensningsspørsmål knyttet til gjennomføring av tiltaket. Under har vi vurdert de større forurensningsmessige aspektene ved tiltaket som i hovedsak stammer fra utfyllingen.

Spredning av forurensning fra sjøbunnen

Sedimentprøven tatt ved tiltaksområdet har påvist at sedimentene er forurenset. Videre er store deler av Bangavågen allerede tildekket med rene masser. På denne bakgrunn vurderer Statsforvalteren at det er behov for tiltak for å hindre at forurensing spres til nærliggende natur, og slik at tildekket sjøbunn ikke rekontamineres. Det stilles krav til bruk av siltgardin, som må leveres til godkjent mottak etter bruk. Overskuddsmassene fra mudring regnes som forurenset, og skal avvannes på en måte som hindre spredning av forurensing til grunnen. Sjøområdene må ikke tildekkes med rent pukk før massene er levert til godkjent mottak. Selv om tiltaksområdet er lite, vil mudring og tildekking av sjøbunnen i forbindelse med tiltaket fører til at noe mer miljøgifter er fjernet eller gjort utilgjengelig.

Effekter av utfylling i sjø

Det er planlagt en midlertidig utfylling av pukk for å sikre gravemaskin ved arbeidet. Midlertidig fyllinger medføre at deler av sjøbunnen blir tildekket midlertidig. En slik tildekking kan føre til tap av biodiversitet. Statsforvalteren vurderer at det i dette tilfelle vil medføre begrenset effekt på miljøet grunnet tiltakets størrelse. Vi stiller krav til at den midlertidige fyllingen må fjernes i sin helhet når tiltaket er ferdigstilt.

Spredning av finstoff fra sjøbunnen og sprengstein kan endre lysforholdene i sjøen (blakking). I tillegg er partikler fra sprengstein ansett å ha et høyere skadepotensiale for fisk enn naturlige partikler fordi de er skarpere, og har lettere for å feste seg på fiskens gjeller. Dette vil være en påvirkning på fisk som oppholder seg i fjorden. Søker har oppgitt at massene består av pukk fra pukkverk, noe som kan tilsier at det blir mindre finstoff i selve utfyllingsmassene. Det stilles likevel krav til bruk at siltgardin under gjennomføring av utfylling og mudringsarbeidene, noe som vil begrense partikkelspredning fra utfyllingmassene til omkringliggende miljø.

Effekter på fisk

Tiltaksområdet ligger innenfor et registrert gytefelt for torsk, men sjødybden ved tiltaksområdet og i Bangarvågen for øvrig (mellom 2- 20 m dyp) gjør det mindre sannsynlig at torsk gyter helt innerst i Bangavågen. Fiskeridirektoratet har også påpekt at tiltakets omfang, og de naturgitte forholdene tilsier at effektene av tiltaket på gytende torsk vil være begrenset i dette tilfelle. Statsforvalteren vurderer at tiltak for å hindre spredning av finstoff og forurensing over større områder, inkludert oppvekstområder for torskeyngel, er tilstrekkelig avbøtende tiltak.

Når det gjelder undervannsstøy, vurderer vi at det fortsatt er behov for å begrense gjennomføring av deler av det omsøkte tiltaket. Støy fra mudring og utfylling er av en annen karakter enn støy fra peling. Det vil si, det forventes at avstanden ut til større dyp er tilstrekkelig for å hindre at fisk i gytetiden blir påvirket av støy fra mudring og utfylling. Peling, i motsetning, genererer støy som spres over lengre avstander i sjø, og som kan være svært forstyrrende. Fiskeridirektoratet har i sin uttalelse anmodet om at det stilles avbøtende tiltak for å hindre spredning av støy. Vi stiller derfor krav til at peling ikke skal finne sted i tidsperioden 1. januar – 31. mai. Vi har vurdert å stille krav til boblegardin som alternativ avbøtende tiltak, men i dette tilfelle er øvrig oppvirvling av forurenset sjøbunnsedimenter til ferdig tildekket areal ikke ønskelig. Vi anmoder også at øvrige arbeid i sjø gjennomføres på kortest mulig tid, for å redusere påvirkning på fisk og yngel som oppholder seg i nærheten av tiltaksområdet.

Spredning av plast

De siste årene har det vært rettet mer fokus mot spredning av plast. Ettersom søker har oppgitt at det skal brukes pukk fra pukkverk til tiltaket, er det mindre sannsynlig at det forekommer rester fra sprengning. Det er likevel viktig at tiltakshaver og entreprenører har et aktivt forhold til plast og annet avfall som kan komme på avveie under gjennomføring av tiltaket, og at plast som flyter innenfor siltgardinen fjernes og leveres til godkjent mottak.

Effekt på sjøfugl

Det er registrert flere observasjoner av sjøfugl i nærhet av tiltaket, blant annet flere sårbare, truet eller nær truet arter. Observasjonene er gjort av næringssøkende fugl, og understreker viktigheten av å beskytte naturtypene fra nedslamming og forurensing. Det er ikke kjente hekkeplasser ved tiltaksområdet, med unntak av en enkel observasjon av tjeld i par beskrevet som «mulig reproduksjon» i mars 2023[4]. Statsforvalteren vurderer derfor at det ikke er nødvendig å begrense arbeidet i hekketiden for fugl.

Støy til omgivelsene

Peling gir betydelig støy til omgivelsene. Statsforvalteren stiller krav om at arbeid med peling kun skal finne sted i tidsperioden kl. 7 – 19 mandag – fredag. Dette for å sikre at naboer ikke blir forstyrret av støy på kveldstid.

Utslipp av olje

Olje- og hydraulikkforurensning fra anleggsmaskiner kan forekomme i forbindelse med arbeidet. Søker plikter å sørge for at entreprenør har en beredskapsplan for å håndtere eventuelle uhellsutslipp.

Samlet miljøpåvirkning

Vi anser kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig for å treffe vedtak i saken, jf. naturmangfoldloven § 8. Formålet med vilkårene i denne tillatelsen er å begrense tiltaket sin påvirkning utover dette området.

[4] Artskart – observasjon av tjeld i indre Bangarvågen

Arbeidene ved indre Bangavågen vil medføre midlertidig spredning av finstoff og støy i nærområdet. Det er også potensiale for begrenset spredning av forurensede sedimenter. Konsekvenser av gjennomføring av tiltaket kan være midlertidig forringelse av tiltaksområdet, og vil ikke forverre den samlede belastningen på naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 10. Det forventes ikke at tiltaket vil medføre forringelse på naturmangfold eller økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomsten gitt vilkårene gitt i tillatelsen.

På bakgrunn av arbeidenes omfang, planlagt utførelse og arbeidenes varighet, mener Statsforvalteren at det omsøkte tiltaket, utført i henhold til fastsatte vilkår, vil være begrenset og midlertidig. Vi vurderer at gjennomføring av tiltaket slik beskrevet i søknad og vilkår ikke vil gjøre det vanskeligere å nå miljømålene til vannforekomsten som helhet, jf. miljømålet i vannforskriftens § 4.

Metode

Tiltakshaver må dekke kostnader ved å begrense eventuell skade på naturmiljøet som følge av tiltaket, jf. naturmangfoldloven § 11. Statsforvalteren har gjort en vurdering av forslaget til søker når det gjelder tiltak som skal hindre negative konsekvenser på naturmiljøet som følge av arbeidet, jf. naturmangfoldloven § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder). Tiltakshaver har en generell plikt til å unngå forurensning, jf. forurensningsloven § 7, og må derfor kontinuerlig føre tilsyn med at det ikke forekommer uventet og/eller unormal forurensning som følge av arbeidet.

Konklusjon

Vurdering av tiltaket etter vannforskriften og naturmangfoldloven tilsier at naturen i området kan bli midlertidig påvirket.

Tiltaket er avgrenset i tid, og forurensning fra gjennomføring av tiltaket vil være begrenset i omfang. Statsforvalteren finner derfor å kunne gi en tillatelse til arbeidene i sjø for eiendom 7/764 i Stavanger kommune, på visse vilkår.

Tillatelsen er begrunnet i at tiltaket ikke vil føre til uakseptable miljøpåvirkninger, samt at det er liten risiko for forringelse av naturmangfold eller miljøstanden i vannforekomsten, forutsatt at tiltaket utføres i henhold til fastsatte vilkår.

Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknaden av 25.08.2025, og opplysninger kommet frem under behandling av søknaden.

Varsel om gebyr

Statsforvalterens behandling av søknader om nye tillatelser, endringer i eksisterende tillatelse, og kontroller i medhold av forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning, jf. kapittel 39 i forurensningsforskriften. Søker skal betale gebyr for saksbehandlingen av søknader avhengig av om det blir gitt tillatelse eller avslag i saken.

Gebyrets størrelse blir fastsatt av forurensningsmyndighetene i samsvar med forurensningsforskriftens § 39-4. Gebyrene skal samlet sett ikke overstige forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandling etter kontrollen. Ved fastsettelse av gebyrsats skal forventet ressursbruk knyttet til saksbehandler eller kontrolltiltaket legges til grunn.

Arbeidet med tillatelsen er vurdert til å tilsvare **gebyrsats 6**, jf. forurensningsforskriften § 39 – 4, gebyr for arbeid med fastsettelse av nye og endring av tillatelser. Smedvig AS skal derfor betale et gebyr på **kr. 45 600,-**.

Eventuelle merknader til varselet sendes Statsforvalteren innen 14 dager fra mottak av dette brevet.

Med hilsen

Ørjan Simonsen (e.f.)
ass. fylkesmiljøvernsjef

Kirsten Redmond Kristiansen
fagleder forurensing

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
1. Tillatelsesdokument – Smedvig AS

Kopi til:

Stavanger kommune	Postboks 8001	4068	Stavanger
Rogaland fylkeskommune	Postboks 130	4001	Stavanger
Museum Stavanger	Muségata 16	4010	STAVANGER
Stavangerregionen Havn IKS	Strandkaien 46	4005	Stavanger
Kystverket	pb. 1502	6025	ÅLESUND
PROSJEKTIL AS	Gamle Forusveien 1	4031	STAVANGER

Statsforvalteren i Rogaland

Tillatelse til utfylling etter forurensningsloven til Smedvig AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt med visse vilkår på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 3-5.

Tillatelsen omfatter mudring av 400 m^3 sjøbunnssediment, midlertidig utfylling av ca. 100 m^3 pukk, og tildekking av sjøbunn med ca. 100 m^3 pukk, ved eiendom gnr./bnr. 7/474 ved indre Bangarvågen, i Stavanger kommune. Hvis virksomheten ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra tiltaket og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må virksomheten i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Virksomheten bør først kontakte forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for slik endring.

Tillatelsen gjelder fra det tidspunkt vedtaket er sendt. Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 3 år etter at tillatelsen er tredd i kraft, skal virksomheten sende Statsforvalteren en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Statsforvalteren kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen eller trekke den tilbake.

Virksomhetsdata

Virksomhet	Smedvig AS
Postadresse	Løkkeveien 111, 4007 Stavanger
Org. nummer (virksomhet)	990 567 530
NACE-kode og bransje	68.320 Eiendomsforvaltning på oppdrag
Kommune og fylke	Stavanger kommune, Rogaland fylke

Statsforvalterens referanse

Tillatelsesnummer	Saksnummer	Lokalitet
2026.095.T	2025/11938	1103.0895.01

Tillatelse gitt:	Tillatelse sist endret:	Erstatter tillatelse gitt:
05.02.2026		

Ørjan Simonsen
ass. fylkesmiljøvernsjef

Kirsten R. Kristiansen
fagleder forurensing

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur.

E-postadresse: sfropost@statsforvalteren.no
Sikker melding: www.statsforvalteren.no/melding
Postadresse: Postboks 59, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Lagårdsveien 44
Telefon: 51 56 87 00
www.statsforvalteren.no/ro
Org.nr. 974 763 230

Endringslogg

Endringsnummer	Endringsdato	Henvisning	Endringsnummer

Innholdsfortegnelse

VILKÅR 3
Generelle vilkår *3*
Utfylling i sjø *4*
Mudring i sjø *4*
Rapportering *4*

Vilkår

Med hjemmel i forurensningsloven § 16 blir det stilt følgende vilkår for tillatelsen. Vilkårene er nummerert for å lette den planlagte rapporteringen, særlig med tanke på avvik.

Generelle vilkår

1. Tiltakshaver er ansvarlig for at tillatelsen blir overholdt og plikter å orientere dem som skal gjennomføre arbeidene i sjø om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet. Det er videre tiltakshaver sitt ansvar å sørge for å fremskaffe alle nødvendige opplysninger slik at arbeidet kan gjennomføres tilfredsstillende og i henhold til tillatelse.
2. Tiltakshaver er ansvarlig for å gi beskjed til Statsforvalteren når arbeidet i sjø starter.
3. I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996, plikter tiltakshaver å påse at det etableres internkontroll som sikrer at kravene i denne tillatelsen overholdes slik at arbeidet kan revideres. Statsforvalteren skal ha uhindret adgang til anleggsarbeideidet, dokumenter mm., for å kunne føre tilsyn med aktivitetene.
4. Rammen for tillatelsen er:
   - midlertidig utfylling med 100 m^3 pukk til sikring av gravemaskin
   - tildekking med inntil med 100 m^3 rent pukk
   - mudring av inntil 400 m^3 sjøbunnssedimenter.

   Overskridelse av mengde skal føres som avvik. Ved fare for overskridelse over 10% av tillatelsens ramme skal Statsforvalteren kontaktes i forkant.
5. Utfylling skal kun skje over sjøbunnsareal beskrevet i søknad.
6. Arbeider i sjø skal utføres på en måte som minimerer risiko for skade og/eller ulempe for det marine miljø. Arbeidet skal utføres på en så skånsom måte som mulig, og skal gjennomføres raskest mulig for å redusere påvirkning på fisk som oppholder seg i nærhet av tiltaket.
7. Før anleggsarbeidene starter, skal tiltakshaver ha etablert en beredskapsplan som skal gjennomføres straks hvis det viser seg at arbeidet medfører akutt forurensning til vann, grunn og luft. Beredskaps planen skal være tilpasset den miljørisikoen som tiltaket til enhver tid representere. Beredskapsplanen oversendes til Statsforvalteren før oppstart av arbeidet.
8. Tillatelsen gjelder i to (2) år fra utløp av klagefristen

Avbøtende tiltak

9. Peling ikke tillatt i perioden 01. januar – 31. mai. Arbeid med peling utenom denne perioden er kun tillatt mellom kl 7 og kl 19, mandag – fredag.
10. I forkant av arbeidene skal det etablere siltgardin som strekker seg i hele vannsøylen og omringer tiltaksområdet i sin helhet. Siltgardin skal være på plass under utfyllings-, mudrings- og tildekkingsarbeid.

    Siltgardin skal plasseres slik at det ikke komme i berøring med allerede tildekket sjøbunnsareal eller ålegrasforekomst i indre Bangarvågen.

    Stilgardinen skal inspiseres daglig, før oppstart av arbeid, for å sikre at denne er i orden.

    Dersom det oppdages at siltgardin ikke fungere etter hensikt (f. eks. ved blakking utenfor siltgardin), må arbeidet stanses og tiltak iverksettes.

Inspeksjon av siltgardin og eventuelle avvik (med tilhørende tiltak) skal journalføres. Journalen leveres til Statsforvalteren sammen med sluttrapport, jf. vilkår 22.

Utfylling i sjø

11. Utfylling i sjø skal gjennomføres på en måte som sikrer stabilt i massene under tiltakets utførelse og i ettertid. Utfyllingen er bare tillatt for å oppnå formålet slik beskrevet i søknaden.
12. Masser brukt til midlertidig fylling for sikring av gravemaskin skal fjernes i sin helhet. Dokumentasjon på dette skal vedlegges sluttrapporten.
13. Tildekking av sjøbunn skal ikke finne sted før mudrede masser er levert til godkjent mottak for å hindre rekontaminering.
14. Transport, mellomlagring og håndtering av utfyllingsmasser skal gjøres slik at det forårsaker minst mulig søl, støy og støv.
15. Det kan kun benyttes rene masser som ikke er syredannende til utfylling i sjø. Massene skal ikke inneholde skyteledninger eller annet plastavfall som flyter.
16. Tiltakshaver skal sikre at utfyllingsområde overvåkes visuelt for flytende plastavfall, og at dette samles effektiv under tiltaket. Logg over oppsamlet plastavfall leveres sammen med sluttrapport, jf. vilkår 22.

Mudring i sjø

17. Mudring er kun tillatt i områdene angitt i søknad.
18. Mudrede masser skal avvannes på tett dekke eller duk som hindre spredning av forurensing til grunnen. Avrenning fra mudrede masser skal ledes tilbake til sjø innenfor siltgardin.
19. Mudrede masser skal leveres til godkjent mottak for forurenset sjøbunnsseidmenter. Dokumentasjon skal vedlegges sluttrapporten.

Rapportering

20. Under gjennomføring av tiltaket skal virksomheten overvåke arbeidet blant annet for:
    - Å påse at avbøtende tiltak er tilstrekkelig effektiv til å hindre uønskede effekter.
    - Å kunne iverksette strakstiltak ved behov.
    - Å kunne dokumentere at krav i tillatelse overholdes.
21. Ved avvik fra vilkår i denne tillatelsen eller andre uventede hendelser som berører ytre miljø, er tiltakshaver ansvarlig for at Statsforvalteren varsles umiddelbart. Avvik skal loggføres.
22. Når arbeidet i sjø som er omfattet av denne tillatelsen er ferdig skal tiltakshaver utarbeide en kort rapport der samtlige resultater fra arbeidet presenteres, og hvor en dokumenterer at vilkårene i denne tillatelsen er oppfylt. Rapporten skal minst inneholde:
    - Oppsummering av gjennomført tiltak og eventuelle avvik fra planlagt arbeid med begrunnelse.
    - Mengde og type masse som er fylt ut.
    - Dokumentasjon på at midlertidig fylling er fjernet.

- Loggført oppsamlet plastavfall.
- Journal med inspeksjon av siltgardin og evt. avvik og tilhørende tiltak.
- Dokumentasjon på levert forurenset sjøbunnssedimenter.
- Beskrivelse av erfaring med utstyr, teknologi etc.

Rapporten skal sendes til Statsforvalteren innen 8 uker etter avsluttet arbeid i sjø.

Vi vil understreke at all forurensning fra arbeid i sjø ved i indre Bangarvågen isolert sett er uønsket.

Brudd på vilkår i tillatelsen medfører straffeansvar etter forurensningsloven, jf. § 78. Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen ikke fritar for erstatningskrav for eventuelle skader eller ulemper som følger av virksomheten, jf. forurensningsloven § 53. For å sikre at bestemmelsene i forurensningsloven eller tillatelsen blir overholdt, kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt til staten, jf. forurensningsloven § 73.

Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar søker fra plikter i henhold til annen lovgivning.